


PKGC4.5S-7.5-RSC4.5T/TXL1405

Соединитель кабельный для датчиков и актуаторов, ПУР – Удлинительный кабель

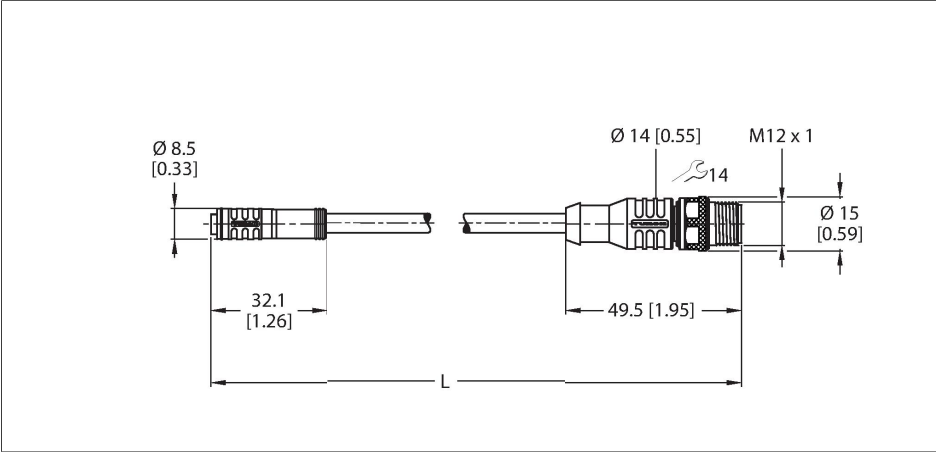


Технические характеристики

Тип	PKGC4.5S-7.5-RSC4.5T/TXL1405
ID №	6635761
Разъем А	Гнездовой разъем, Ø 8 мм, Прямой, В-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (подключен)
Разъем В	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка / крепежный винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, IP69K, Только в стянутом состоянии

Характеристики

- 
- 
- Гнездовой разъем Ø 8 мм, прямой, 5-конт., накидной
 - Вилка M12, прямая, 5-конт.
 - Материал оболочки: PUR
 - Цвет оболочки: черный
 - Для использования в подвижных треках
 - Устойчивость к воздействию химических веществ, масел, УФ-излучения
 - Огнестойкость
 - Устойчивость к сварочным брызгам
 - Не содержит галогена, кремния, PVC (ПВХ) и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
 - Повышенная устойчивость к абразивным воздействиям
 - Длина кабеля: 7,5 м

Назначение контактов



Технические характеристики


Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 5 мм ±0.20
Длина кабеля	7.5 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Черный
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Поперечное сечение проводника	3 x 0.14 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	18 x 0.1 мм
Поперечное сечение проводника	2x 0.5 мм ²
высоочастотный обмоточный провод	64 x0.1 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK, GY
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	50 В
Ток	4 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Связанные циклы	≥ 2 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+80 °C
в движении.....	-25 °C...+80 °C

схема



Аксессуары

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Комплект ключей; рукоятки с регулируемым моментом 0,4-1,0 Нм, ключ для M8 (SW9), рожковый ключ для M12 (SW 14)	

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL	6936206
 Этикетка для кабелей TEL и TXL, длина: 18 мм, высота: 4 мм, материал: поликарбонат (ПК), цвет: белый, не содержит галогенов, огнестойкий	