


RFID кабель стандартной версии

Соединительный кабель

WK4.5T-5/S2500

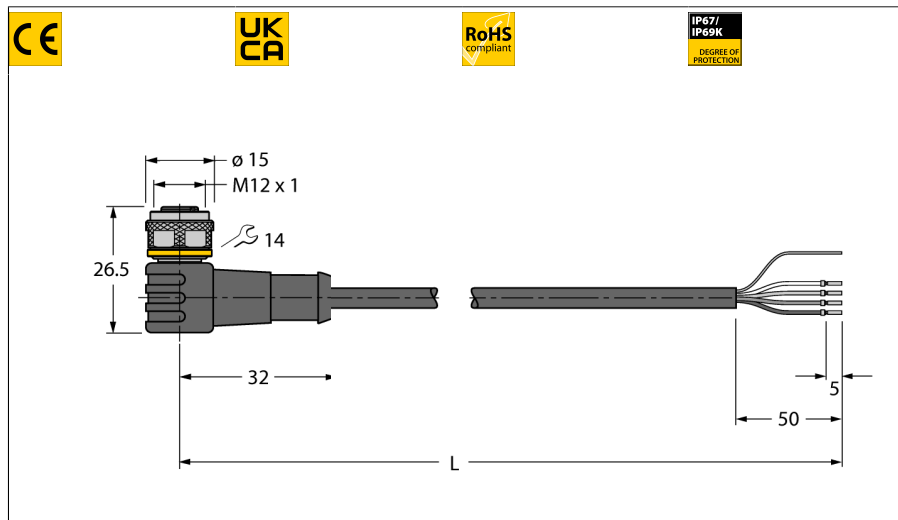

- 4-проводн., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: PUR, цвет: желтый
- Без галогенов и веществ, ослабляющих адгезию
- Экранирование: Алюминиевая фольга, луженая медная оплетка
- Диаметр оболочки: 6,9 мм
- Для использования в подвижных треках, маслостойкость, высокая гибкость
- Кабель UL Style 20594
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 5,0 м

Тип	WK4.5T-5/S2500
ID №	6699208
Разъем А	Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодировка
Кол-во контактов	5
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn-Ni, С никеле