



для автономного модуля piconet
4 аналоговых входа 0(4)...20 мА
SDNB-40A-0007

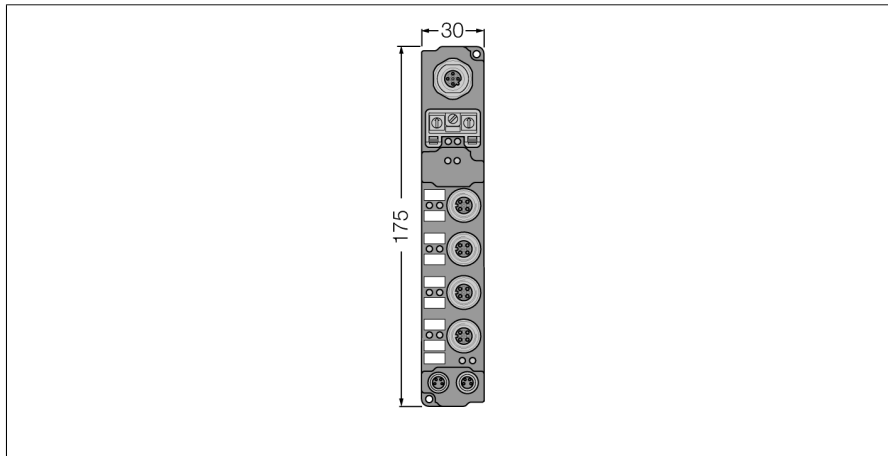


- 4 аналоговых входа 0(4)...20 мА
- Конфигурационный интерфейс
- Функции с настройкой параметров
- Поддерживается через I/O-ASSISTANT 2
- непосредственное присоединение к полевой шине
- корпус, усиленный стекловолокном
- испытан на ударопрочность и виброустойчивость
- капсулированные электронные модули
- металлический разъем
- степень защиты IP67

Тип	SDNB-40A-0007
ID №	6824172
Количество каналов	4
Рабочее напряжение	20...29 В DC
Рабочий ток	≤ 55 мА
Скорость передачи данных полевой шины	125 / 250 / 500 кбит/с
Адресация полевой шины	0 to 99
Сервисный интерфейс	параметризация при помощи I/O-ASSISTANT
Электрическая изоляция	Fieldbus опрационное напряжение
Количество каналов	20...20 мА 4 аналоговых выхода
Входное сопротивление	80 Ω
Электрическая изоляция	Fieldbus опрационное напряжение
Синфазное напряжение	макс. 35 В
Измеряемый ток	0,5 мА
Время преобразования	250 мс
Относительная погрешность	< ± 0.3 % полной шкалы
Входной фильтр	различный
Питание датчика	нагрузочное напряжение
Размеры (Ш x Д x В)	30 x 175 x 26.5 мм
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 60068-2-6
Испытание на удароустойчивость	в соответствии со стандартом DIN EN 60068-2-27
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Степень защиты	IP67
Approvals	CE, cULus


M12 × 1 Fieldbus



Вход M12 × 1



Соединение - входы

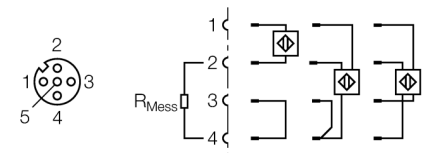

Электропитание M8 × 1

