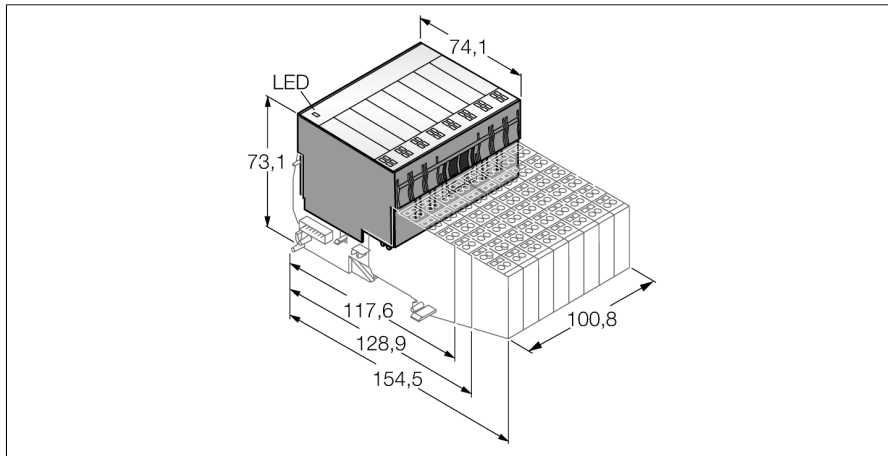


Электронный модуль BL20 16 цифровых входов, PNP BL20-16DI-24VDC-P



- Не зависит от полевой шины и типа соединительной части
- Степень защиты IP20
- светодиодная индикация состояния и диагностики
- электронные элементы гальванически изолированы оптронной развязкой от полевого уровня
- 16 цифровых входов, 24 В пост. тока, PNP

Принцип действия

Электронные модули BL20 устанавливаются в пассивные базовые модули, которые используются для подключения к ним полевых устройств. Техническое обслуживание значительно облегчается благодаря разделению уровня электронных модулей и уровня подключения полевых устройств. Увеличивается гибкость системы, за счет наличия в ассортименте базовых модулей с зажимными и винтовыми клеммами на выбор.

Электронные модули полностью независимы от типа протокола шины верхнего уровня благодаря использованию шлюзов.


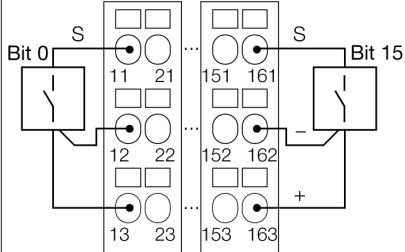

Тип	BL20-16DI-24VDC-P
ID №	6827014
Количество каналов	16
Номинальное напряжение источника питания	24 VDC
Номинальный ток нагрузки полевых устройств	≤ 40 mA
Номинальный ток модульной конструкции	≤ 45 mA
Потери мощности, тип.	≤ 2.5 Вт
Входы	
Тип входа	PNP
Минимальный уровень напряжения сигнала	-30...+5 В
Максимальный уровень напряжения сигнала	15...30 В
Мин. уровень тока сигнала	0...1.5 mA
Макс. уровень тока сигнала	2...10 mA
Задержка на входе	< 0.2 мс
Электрическая изоляция	электроника для полевого уровня
Возможность подключения к выходу	Под винт, пружинная клемма
Размеры (Ш x Д x В)	100.8 x 74.1 x 55.4 мм
Approvals	CE, cULus, зона 2, Класс I, Подр. 2
Температура окружающей среды	0...+55 °C
Температура хранения	-25...+85 °C
Относительная влажность воздуха	15...95 %, конденсация не допускается
Испытание на виброустойчивость	В соотв. с EN 61131
Испытание на удароустойчивость	В соотв. с IEC 60068-2-27
Установить и надавить	в соответствии с IEC 68-2-31 и IEC 68-2-32
электро-магнитная совместимость	В соотв. с EN 50082-2
Степень защиты	IP20

Электронный модуль BL20

16 цифровых входов, PNP

BL20-16DI-24VDC-P

совместимые базовые модули

Чертеж с размерами	Наименование	Конфигурация выводов
	BL20-B3T-SBB 6827054 схема пружины напряжения BL20-B3S-SBB 6827055 винтовое соединение	Схема подключения 
	BL20-B4T-SBBC 6827056 винтовое соединение, доступ к C rail BL20-B4S-SBBC 6827057 винтовое соединение, доступ к C rail	Схема подключения 