


WKM43-0.3-WSM43

Кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen) – оболочка кабеля PUR 4-полярный

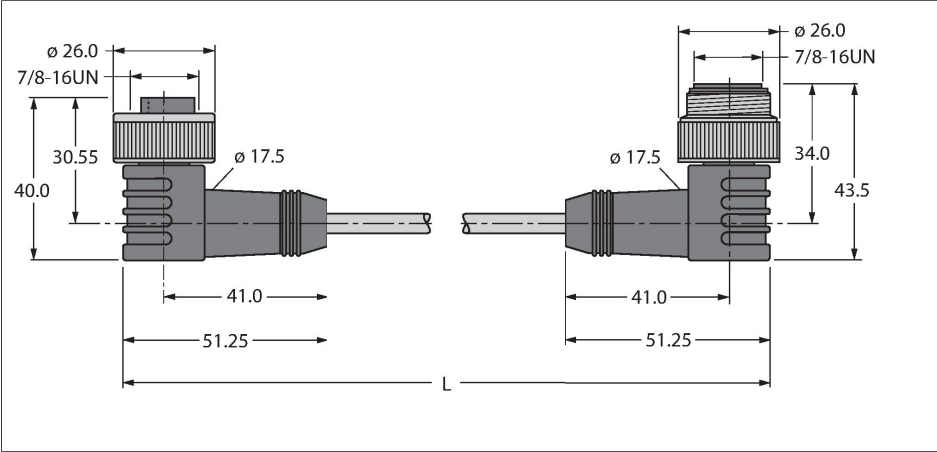

Технические характеристики


Тип	WKM43-0.3-WSM43
Идент. №	6913948
Разъем А	Гнездовой разъем, 7/8", Угловой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только в затянутом состоянии
Разъем В	Штекерный разъем, 7/8 дюйма, Угловой
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3/2
Класс защиты	IP67, Только после плотной затяжки
Кабель	
Кабель	DeviceNet™ CANopen, 43
Диаметр кабеля	Ø 7.5 мм ± 0.30
Длина кабеля	0.3 м

Характеристики




- Кабель питания: 4 x 1.5 мм²
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 7,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Угловая вилка 7/8"
- Угловая розетка 7/8"
- Длина кабеля: 0,3 м

Сечение кабеля

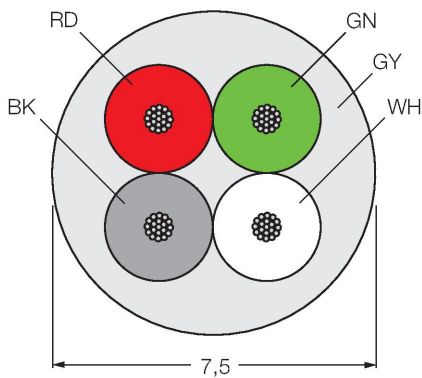

Диаграмма



Технические характеристики

Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Серый
Экран	нет
Изоляция жил	PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)
Ядро поперечного сечения	4 x 1.5 мм ²
Расположение жил в многожильном проводе	84 x 0.15 мм
Цвета проводов	BK, RD, GN, WH
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Напряжение пробоя	2000 В
Ток	5.3 А
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C
в движении.....	-30 °C...+90 °C
Скользкий кабель	0 °C...+90 °C
Другие характеристики	
Для использования в тяговых цепях	да
Без галогенов	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	да