


# RKM43-15M

## Кабель питания, PUR – Соединительный кабель

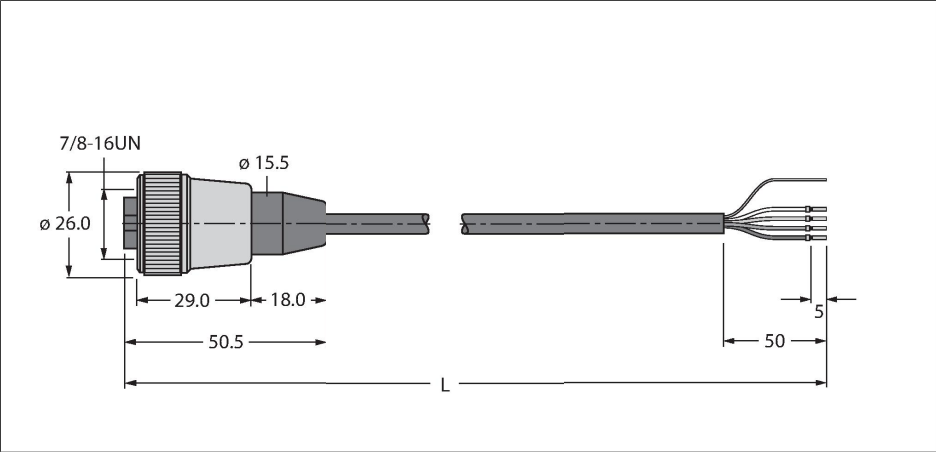

### Технические характеристики


|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Тип                                     | RKM43-15M                                         |
| ID №                                    | 6914310                                           |
| Разъем A                                | Гнездовой разъем, 7/8"-16 UN, Прямой              |
| Кол-во контактов                        | 4                                                 |
| Контакты                                | Металл, CuZn, Позолоченные                        |
| Подложка контактов                      | Пластмасса, TPU, Черный                           |
| Ручка                                   | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный |
| Соединительная гайка/винт               | Латунь, CuZn, С никелевым покрытием               |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                            |
| Степень загрязненности                  | 3                                                 |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии                |
| Кабель                                  |                                                   |
| Сетевой протокол                        | DeviceNet<br>CANopen, 43                          |
| Диаметр кабеля                          | Ø 7.5 мм ±0.30                                    |
| Длина кабеля                            | 15 м                                              |
| Оболочка кабеля                         | PUR (ПУР), Серый                                  |
| Экран                                   | нет                                               |
| Изоляция жил                            | PP (ПОЛИПРОПИЛЕН)                                 |
| Поперечное сечение проводника           | 4 x 1.5 мм <sup>2</sup>                           |
| Расположение жил в многожильном проводе | 84 x 0.15 мм                                      |
| Цвета проводов                          | BK, RD, GN, WH                                    |
| Электрические характеристики +20 °C     |                                                   |
| Номинальное напряжение                  | 250 В                                             |
| Напряжение пробоя                       | 500 В                                             |
| Ток                                     | 12 А                                              |

### Характеристики



- Кабель питания: 4 × 1,5 мм<sup>2</sup>
- Материал оболочки: ПУР, цвет: серый
- Диаметр оболочки: 7,5 мм
- Для использования в подвижных треках
- Маслостойкий и огнестойкий
- Без галогенов
- Без оконцовки
- Прямая розетка 7/8"
- Длина кабеля: 15 м

### Сечение кабеля

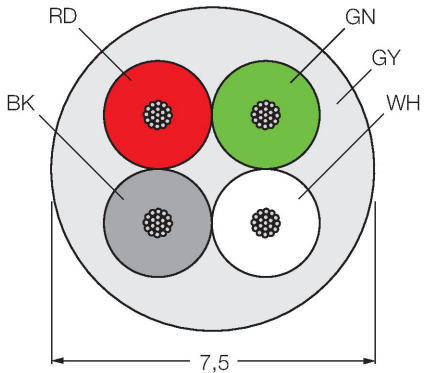

### Назначение контактов



### схема

|    |    |
|----|----|
| 1) | RD |
| 2) | GN |
| 3) | WH |
| 4) | BK |

## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Радиус изгиба (гибкое применение)                             | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| в состоянии покоя                                             | -40 °C...+90 °C              |
| в движении.....                                               | -30 °C...+90 °C              |
| Температура окружающей среды во время работы подвижного трека | 0 °C...+90 °C                |

### Другие характеристики

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Для использования в тяговых цепях | да |
| Без галогенов                     | да |
| жироустойчивость                  | да |
| огнестойкий                       | да |