


ВКМ14-Е03-5/S90

Кабель для датчиков и приводов – Соединитель кабельный



Характеристики

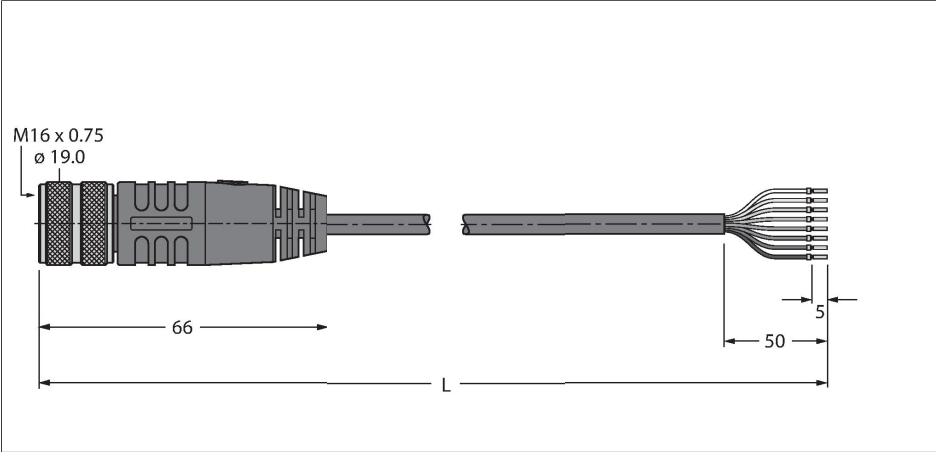


- М16 соединение, прямое, 14-конт.
- Материал оболочки: TPU
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкость (FT1)
- Сертификат: UL и CSA сертификаты
- Соответствие RoHS
- Тип защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м

Технические характеристики

Тип	ВКМ14-Е03-5/С90
ID №	6935102
Разъем А	Гнездовой разъем, М16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	14
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Кабель	
Сетевой протокол	S90
Диаметр кабеля	Ø 6.9 мм ±0.15
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Экран	нет
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.19 мм
Поперечное сечение проводника	8x 0.21 мм²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.13 мм

Назначение контактов



схема

A	n.c.
C	GN
E	PK
G	RD
J	VT
L	n.c.
M	BN
N	YE
O	GY
P	BK
R	WH
S	n.c.
T	n.c.
U	BU

Технические характеристики

Цвета проводов GN, PK, RD, VT, BN, YE, GY, BK, WH, BU

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение 300 В

Ток 3 А

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 10 \times \varnothing$

в состоянии покоя -40 °C...+90 °C