


ВКМ19-Е01-2/S90

Кабель для датчиков и приводов – Соединитель кабельный

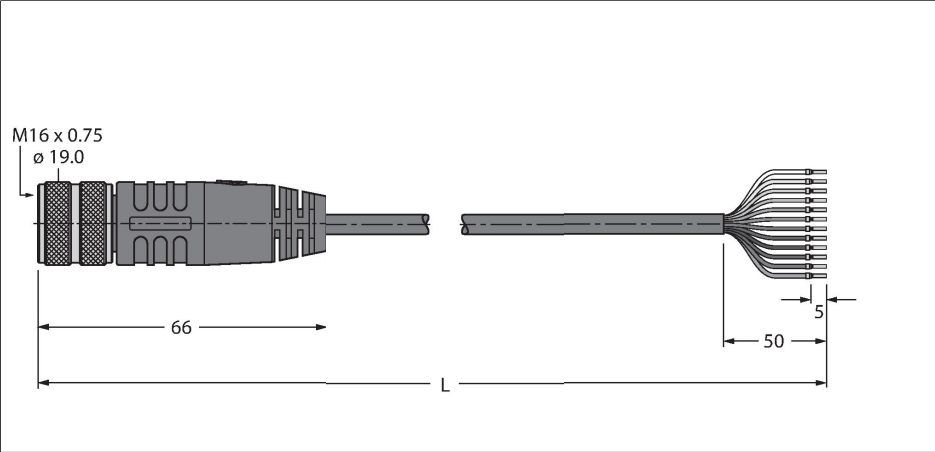

Технические характеристики


Тип	ВКМ19-Е01-2/С90
ID №	6935107
Разъем А	Гнездовой разъем, М16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	19
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, ТПУ, Черный
Ручка	Пластмасса, ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Кабель	
Сетевой протокол	S90
Диаметр кабеля	Ø 7.9 мм ±0.30
Длина кабеля	2 м
Оболочка кабеля	ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Экран	нет
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.19 мм
Поперечное сечение проводника	16x 0.21 мм²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.13 мм

Характеристики



- Прямое гнездо разъема М16, 19-конт.
- Материал оболочки: ТПУ
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкий (FT1)
- Сертификат: UL и CSA сертификаты
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP67
- Длина кабеля: 2,0 м

Назначение контактов



схема

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

Технические характеристики

Цвета проводов WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение 300 В

Ток 3 А

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 10 \times \varnothing$

в состоянии покоя -40 °C...+90 °C