


BSM19-E01-5/TEL

Актуатор, датчик и кабель питания, PVC – Соединитель кабельный

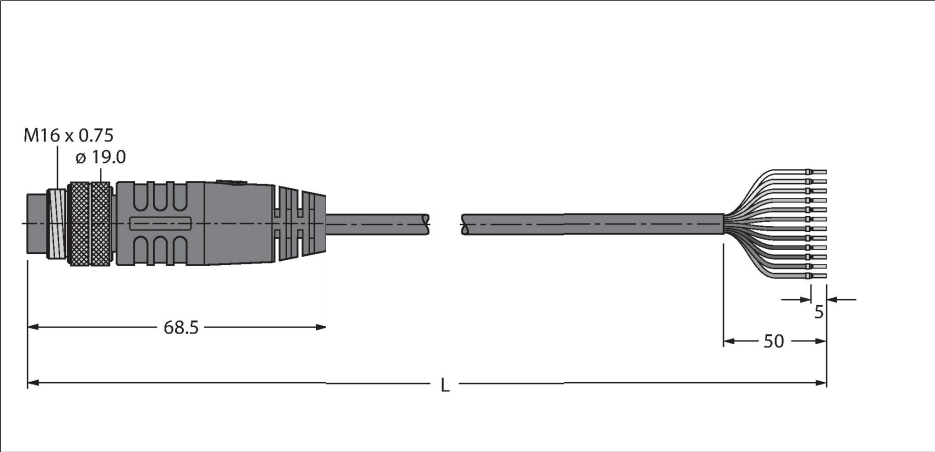

Технические характеристики


Тип	BSM19-E01-5/TEL
ID №	6935130
Разъем A	Штекерный разъем, M16 × 0,75, Прямой
Кол-во контактов	19
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 7.9 мм ±0.30
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PVC (ПВХ), Черный
Экран	нет
Изоляция жил	PVC (ПВХ)
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	19 x 0.19 мм
Поперечное сечение проводника	16x 0.21 мм²
высокочастотный обмоточный провод	19 x0.13 мм
Цвета проводов	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU

Характеристики



- Штекер разъема M16, прямой, 19-конт.
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: черный
- Огнестойкий (FT1)
- Сертификат: UL и CSA сертификаты
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м

Назначение контактов



схема

	WH/GY
A	WH/YE
B	GN
C	RD
D	GY/PK
E	PK
F	RD/BU
G	BK
H	BN/GN
J	YE/BN
K	GY/BN
L	BN
M	YE
N	GY
O	WH/GN
P	WH
R	VT
S	n.c.
T	BU
U	

Технические характеристики

Электрические характеристики +20 °C

Номинальное напряжение	300 В
------------------------	-------

Ток	3 А
-----	-----

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	$\geq 5 \times \varnothing$
--	-----------------------------

Радиус изгиба (гибкое применение)	$\geq 10 \times \varnothing$
-----------------------------------	------------------------------

в состоянии покоя	-40 °C...+105 °C
-------------------	------------------