


## VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM

2-направленные разветвители – оболочка кабеля PVC,  
средний




## Характеристики





- Тип: Переходник M12
- Y-разветвитель, 5-контактн.
- Для применения в CAN (DeviceNet™, -CANopen)

### Сечение кабеля

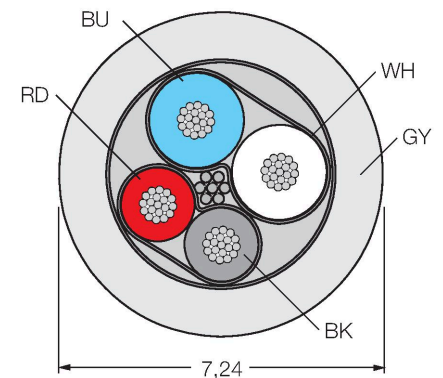

## Назначение контактов



## Технические характеристики

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                                     | VB2-RKC572-0.3M-FKM-FSM               |
| ID №                                    | 6996012                               |
| Разъем А                                | M12 × 1                               |
| Ручка                                   | Пластмасса                            |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                |
| Класс защиты                            | IP67, Только в затянутом состоянии    |
| Разъем В                                | M12 × 1, Прямой                       |
| Контакты                                | Металл, CuZn, Позолоченные            |
| Подложка контактов                      | Пластмасса                            |
| Ручка                                   | Пластик                               |
| Уплотнитель                             | Пластмасса                            |
| Механический срок службы                | > 100 Циклы коммутации                |
| Класс защиты                            | IP67, Только в подключенном состоянии |
| Кабель                                  |                                       |
| Сетевой протокол                        | DeviceNet<br>CANopen, 572             |
| Диаметр кабеля                          | Ø 7.2 мм                              |
| Оболочка кабеля                         | PVC (ПВХ), Серый                      |
| Экран                                   | да                                    |
| Изоляция жил                            | ПЭ (данные), ПВХ (питание)            |
| Кабельный сердечник                     |                                       |
| Поперечное сечение проводника           | 2 x 0.34 мм <sup>2</sup>              |
| Расположение жил в многожильном проводе | 19 x 0.15 мм                          |
| центр силового кабеля                   |                                       |

## Технические характеристики

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Поперечное сечение проводника          | 2x 0.34 мм <sup>2</sup>     |
| высокочастотный обмоточный провод      | 19 x0.15 мм                 |
| Цвета проводов                         | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Электрические характеристики +20 °C    |                             |
| Номинальное напряжение                 | 250 В                       |
| сопротивление изоляции                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом        |
| прямое сопротивление                   | ≤ 5 мОм                     |
| DC устойчивость (петля)                | 59.3 Ом/км                  |
| Ном. Полное сопротивление              | 126 Ω (1 MHz)               |
| номинальная электрическая емкость      | 39 pF/m                     |
| Механические и химические свойства     |                             |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | ≥ 5 x Ø                     |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | ≥ 15 x Ø                    |
| в состоянии покоя                      | -40 °C...+80 °C             |
| в движении.....                        | -30 °C...+75 °C             |
| Другие характеристики                  |                             |
| Для использования в тяговых цепях      | нет                         |
| Без галогенов                          | нет                         |
| не содержит LABS                       | да                          |
| Устойчивость к УФ-излучению            | да                          |
| Сертификаты                            | UL<br>CSA                   |