


# RFID кабель экономичной версии

## Соединительный кабель

### WK4.5T-25/S2503

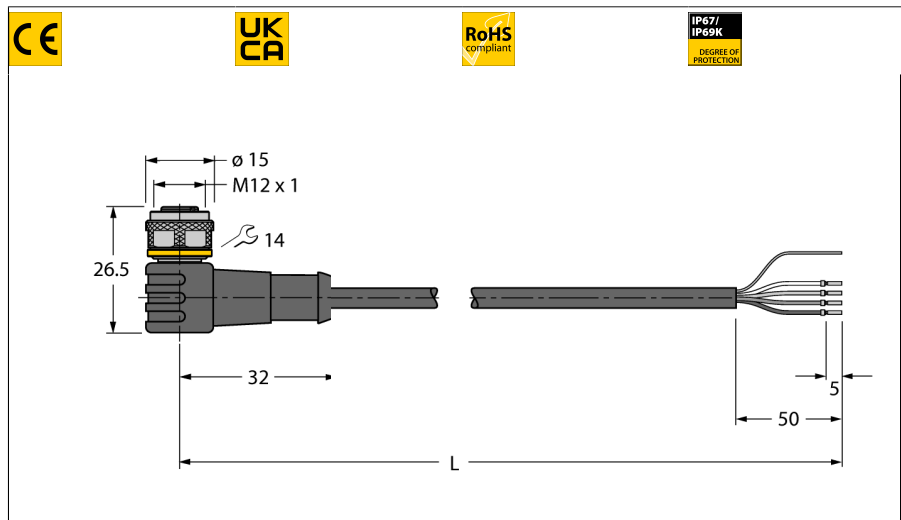


- 4-проводн., AWG 24/AWG 22
- Материал оболочки: PUR, цвет: черный
- Без галогенов и веществ, ослабляющих адгезию
- Экранирование: алюминиевая фольга, провод из луженой меди
- Диаметр оболочки: 6,9 мм
- Для подвижных кабельных тренов, маслостойкий, гибкий
- Кабель UL Style 20549
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 25 м



|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Тип                       | WK4.5T-25/S2503                                                |
| ID №                      | 7030349                                                        |
| <b>Разъем А</b>           | Гнездовой разъем, M12 × 1, Угловой, А-Кодировка                |
| Кол-во контактов          | 5                                                              |
| Подложка контактов        | Пластмасса, TPU, Черный                                        |
| Ручка                     | Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный              |
| Соединительная гайка/винт | Латунь, CuZn-Ni, С никелевым покрытием                         |
| Момент затяжки            | 0.6 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения крутящего момента!) |
| Механический срок службы  | > 100 Циклы коммутации                                         |
| Степень загрязненности    | 3                                                              |
| Класс защиты              | IP67, IP69K, Только в затянутом состоянии                      |

схема



|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Кабель</b>                 |                             |
| Диаметр кабеля                | Ø 6.9мм                     |
| Длина кабеля                  | 25 м м                      |
| Оболочка кабеля               | PUR (ПУР), Черный           |
| Экран                         | да                          |
| Поперечное сечение проводника | 2 x 0.25 мм <sup>2</sup>    |
| Поперечное сечение проводника | 2x 0.34 мм <sup>2</sup>     |
| Цвета проводов                | Power: RD, BK, Data: WH, BU |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |           |
| Номинальное напряжение                     | 30ВВ      |
| Ток                                        | 4АА       |
| DC устойчивость (петля)                    | 103 Ом/км |
| Ном. Полное сопротивление                  | 135 Ω     |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Механические и химические свойства</b> |               |
| Радиус изгиба (гибкое применение)         | ≥ 10 x Ø      |
| Связанные циклы                           | ≥ 1 миллион   |
| в состоянии покоя                         | -30°C...+80°C |
| в движении.....                           | -25°C...+80°C |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Другие характеристики</b>      |    |
| Для использования в тяговых цепях | да |
| Без галогенов                     | да |