HT-SSP4-10/S2430
Термостойкий кабель для исполнительных механизмов и датчиков – Соединитель кабельный

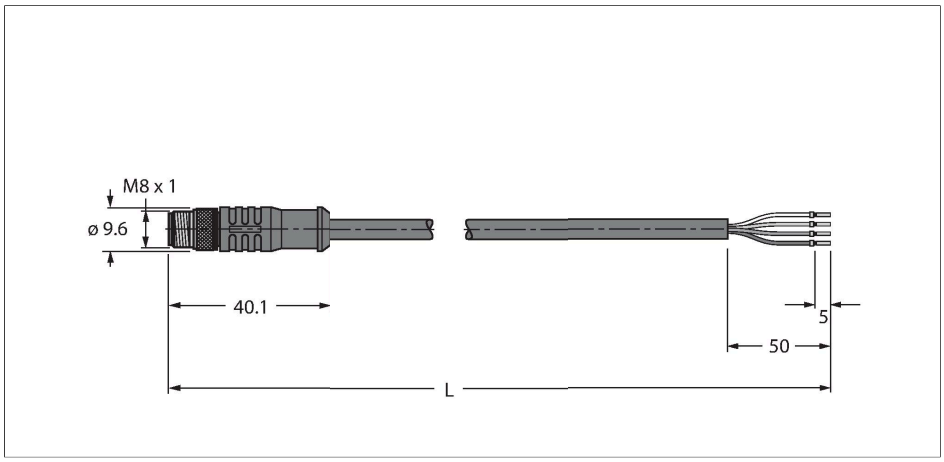

Характеристики

- Вилка M8, прямая, 4-конт.
- Материал оболочки: ПТФЭ
- Цвет оболочки: белый
- Не распространяющая горение
- Устойчив к сварочным искрам
- Хим. стойкие, маслостойкие, стойкие к ультрафиолету
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Не содержит веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Устойчивы к микробам и гидролизу
- Сохраняет гибкость при минусовых и плюсовых температурах
- Соответствие RoHS
- Класс защиты IP65
- Температурный диапазон кабеля: -190°C…260°C
- Длина кабеля: 10 м

Технические характеристики

Тип	HT-SSP4-10/S2430
ID №	8039490
Разъем A	Штекерный разъем, M8 × 1, Прямой
Кол-во контактов	4
Контакты	Латунь,CuZn,Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PBT GF, Черный
Ручка	Пластмасса, PBT GF, Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Момент затяжки	0.5 … 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP65, Только в затянутом состоянии
Кабель	
Диаметр кабеля	Ø 3.8 мм ±0.20
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PTFE (ПТФЭ), Белый
Изоляция жил	PTFE (ПТФЭ)
Поперечное сечение проводника	4 x 0.34 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	7 x 0.254 мм
Цвета проводов	BN, WH, BU, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250 В
Ток	4 A

Сечение кабеля



Назначение контактов

Технические характеристики

сопротивление изоляции	≥ 10^8 Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
в состоянии покоя	-20 °C…+150 °C

схема



HT-SSP4-10/S2430| 31-05-2023 09-41 | Технические изменения сохранены