

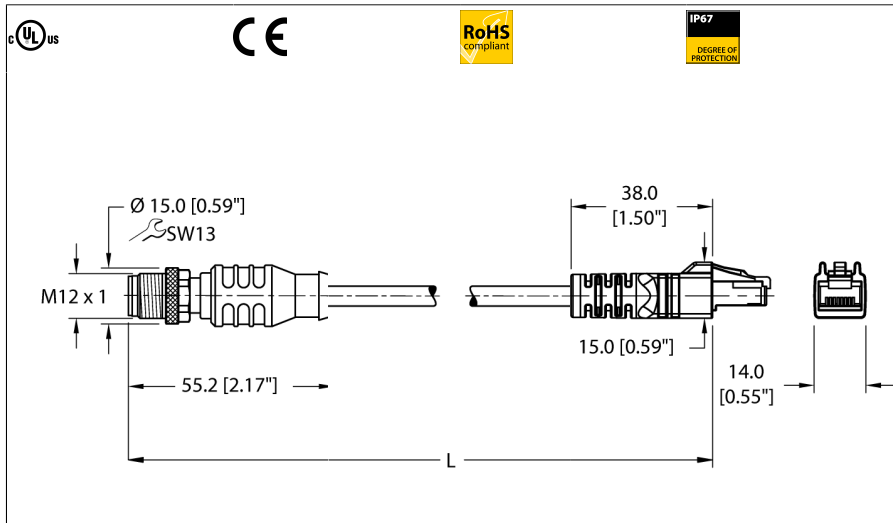


Кабель Industrial Ethernet Verbindungsleitung Kabelsatz RSSX RJ45S 862-10M



- M12 eurofast Stecker, gerade
- RJ45 Stecker
- Штекерный разъем M12, прямой, 8-конт., X-код
- Штекерный разъем M12, прямой, 4 конт.
- Кабель Industrial Ethernet
- Тип Fieldbus: Ethernet CAT6A, оболочка TPE, сине-зеленая, экранир., 4UTP × 26 AWG
- Прочность на изгиб при -40 °C
- Огнестойкость: UL 1666, UL 1061
- Одобрено Flexlife и C-Track

Тип	RSSX RJ45S 862-10M
ID №	U2-22444
Разъем А	Штекерный разъем, M12 × 1, Прямой, X-кодировка
Кол-во контактов	8
Контакты	Бронза, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Металл, Zink, С никелевым покрытием
Ручка	Пластмасса, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Соединительная гайка/винт	Латунь, CuZn, С никелевым покрытием
Класс защиты	IP67
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Разъем В	Штекерный разъем, RJ45, Прямой
Кол-во контактов	8 pins
Контакты	Бронза, CuSn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PC, Прозрачный
Ручка	Пластик, TPU (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Черный
Класс защиты	IP20
Сетевой протокол	860
Тип кабеля	Ethernet
Диаметр кабеля	Ø 7.37мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	TPE (ТЕРМОПЛАСТИК), Сине-зеленый
Экран	Алюминий/полиэстер (ВЫХОД)
Радиус изгиба (стационарная установка)	≥ 4 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 10 x Ø
Цвета проводов	WH/OG, OG, WH/GN, GN, WH/BN, BN, WH/BU, BU
Поперечное сечение проводника	8
Номинальное напряжение	48 В
в состоянии покоя	-40...+80°C
в движении.....	5...+80°C
Сертификаты	UL 1863 CSA C22.2 № 233-09 CE UKCA RoHS
Ток	0.5 А



схема

