



## Оконечный резистор шины RSEV 49-TR

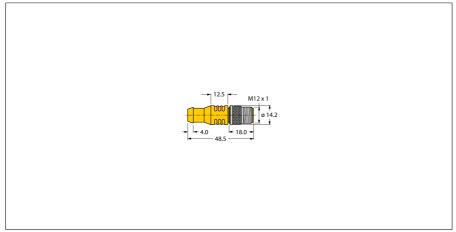

| Конструкция: Вилка М12 |
|------------------------|
|------------------------|

- Соединительная гайка из нержавеющей стали, прямая, 4 контакта
- Для использования с промышленной шиной FOUNDATION™
- Температурный диапазон: -40...+70 °C
- Степень защиты: ІР67

## Схема подключения



| Тип<br>ID №        | RSEV 49-TR<br>U2251             |
|--------------------|---------------------------------|
|                    |                                 |
| Кол-во контактов   | 4                               |
| Подложка контактов | Пластмасса, PUR, Черный         |
| Ручка              | Пластмасса, PUR (ПУР), Черный   |
| Класс защиты       | IP67, (привинчены друг к другу) |
|                    |                                 |

Сетевой протокол Полевая шина FOUNDATION

## Механические и химические свойства

в движении...... -40°С...+70°С°С