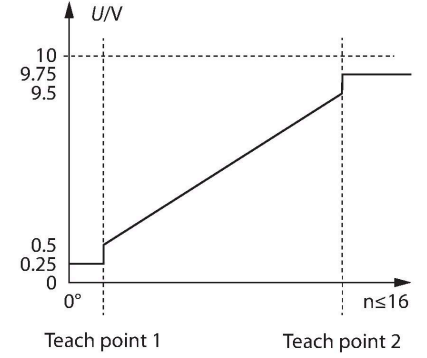


Teknik Veriler


Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/sn ²), 4 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65




Aksesuarlar

RCS-15-08-06
1545361


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 8 mm/6 mm


RCS-15-06-06
1545362


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/6 mm


RCS-15-06-04
1545363


Körüklü kaplin, dış çap: 15 mm, delik çapı: 6 mm/4 mm


RA-BC-20-06-06
100048777


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm


RA-BC-20-06-08
100048778


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 8 mm


RA-BC-20-06-10
100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-E-20-06-06
100048785


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 6 mm


RA-BC-E-20-06-10
100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-06-10
100048791

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-06-06
100048790


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-06

100048794


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



Aksesuarlar

Ölçekli çizim

Tip

RKC4.5T-2/TEL

Tanıt. no.

6625016

Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör,
düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf
malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı

