


# RKM52-3M

## Güç kaynağı kablosu, PUR – Bağlantı kablosu

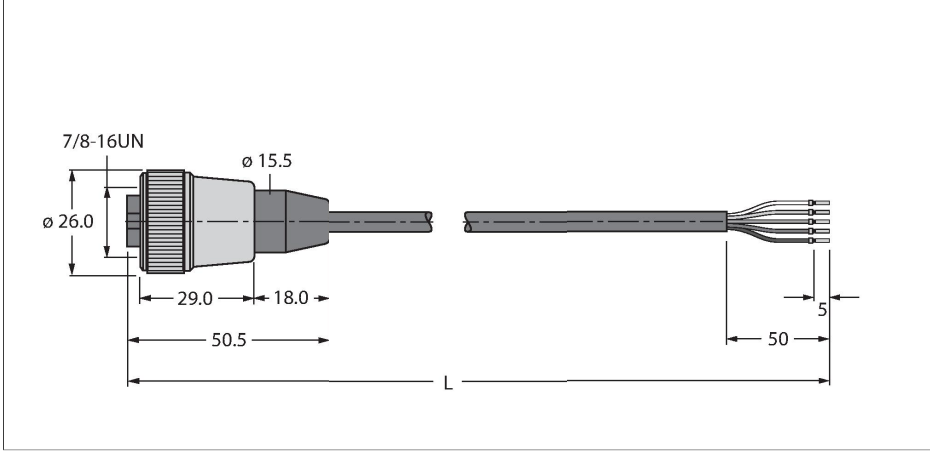

### Teknik Veriler


|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip                             | RKM52-3M                                    |
| Tanıt. no.                      | 100020258                                   |
| Konektör A                      | Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz                    |
| Pim sayısı                      | 4+PE                                        |
| Kontaklar                       | Metal, CuZn, Altın kaplama                  |
| Contact carriers                | plastik, TPU, Siyah                         |
| Connector body                  | plastik, TPU, Siyah                         |
| Kaplin somunu/vidası            | Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama |
| Mekanik ömür                    | > 100 eşleşme döngüleri                     |
| Kirlilik derecesi               | 3                                           |
| Koruma tipi                     | IP67, yalnızca vidalı durumda               |
| Kablo                           |                                             |
| Kablo çapı                      | Ø 8.5 mm ±0.30                              |
| Cable length                    | 3 m                                         |
| Cable jacket                    | PUR, Gri                                    |
| Koruma                          | hayır                                       |
| Kablo damarı yalıtımı           | PP                                          |
| Çekirdek kesit alan             | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Bükülü tel düzenlemesi          | 84 x 0.15 mm                                |
| Çekirdek kesit alan             | 1.5 mm <sup>2</sup>                         |
| Kablo damarı renkleri           | BN, WH, BU, BK, GNYE                        |
| +20°C'de elektriksel özellikler |                                             |
| Nominal gerilim                 | 300 V                                       |
| Test voltajı                    | 500 V                                       |
| Akım                            | 12 A                                        |

### Özellikler




- Güç kablosu: 5 × 1,5 mm<sup>2</sup>
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojensiz
- Ucu açık
- 7/8 inç dişi, düz
- Kablo uzunluğu: 3,0 m

### Kablo Kesit Alanı

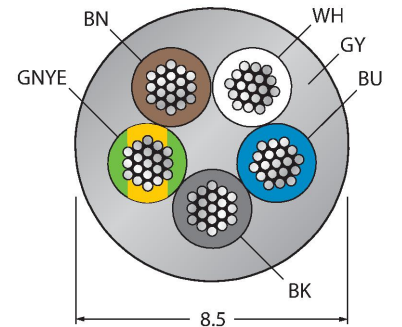

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

| Mekanik ve kimyasal özellikler     |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  | $\geq 10 \times \emptyset$ |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -25...+80 °C               |
| Ortam sıcaklığı (mobil)            | -25...+80 °C               |
| Ortam sıcaklığı (çekme zinciri)    | -25...+80 °C               |
| Diğer Özellikler                   |                            |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | evet                       |
| Halojensiz                         | evet                       |
| Yağa dayanıklı                     | evet                       |
| Alev geciktirici                   | evet                       |

## Devre şeması

|   |      |
|---|------|
| 1 | BK   |
| 2 | BU   |
| 3 | GNYE |
| 4 | BN   |
| 5 | WH   |