


FW-CRKSM1717-P-C-0315

Sahada montajı yapılabilir konektör

Dişi M23 × 1, düz

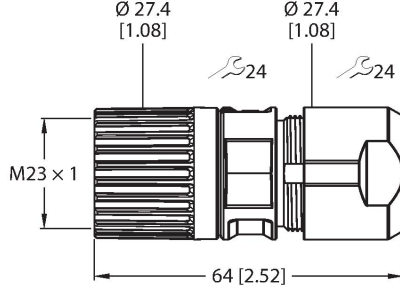

mm [inch]



Teknik Veriler

Tip	FW-CRKSM1717-P-C-0315
Tanıt. no.	100020364
Şunun yerine geçer:	6604069
Ürün açıklaması	Çizimler devam ediyor
Konektör A	Dişi, M23 × 1, Düz
Pim sayısı	17
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 6.6, Siyah
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı çinko, GD-Zn
Seal	plastik, FPM/FKM
External diameter of the cable	3...15 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.08...1 mm ²
Connection mode	Crimp connection
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP66, IP68
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	8 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+125 °C

Özellikler



- Metal gövde
- Korunabilir
- Koruma sınıfı: IP66, IP68
- Sıkıştırma terminali (0,5...1,0 mm² terminal kesit alanı için teslimata dahil 17 × sıkıştırılmalı kontak)
- 17 pimli
- Kablo beslemesi: 3,0...15,0 mm
- Terminal kapasitesi: 0,08...1,0 mm²

Kontak ataması

