


FW-CWSSM1717-P-C-0314

Sahada montajı yapılabilir konektör

Erkek M23 × 1, açılı

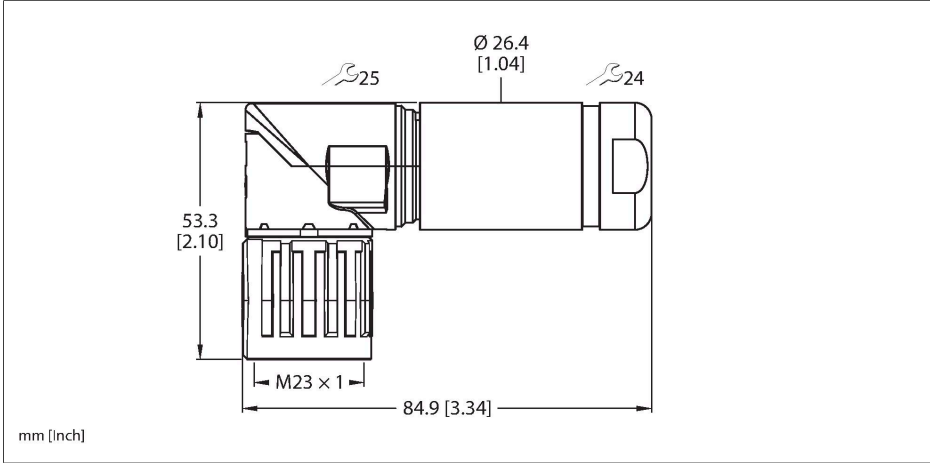

Teknik Veriler

Tip	FW-CWSSM1717-P-C-0314
Tanıt. no.	100020367
Şunun yerine geçer:	6604068
Ürün açıklaması	Çizimler devam ediyor
Konektör A	Erkek, M23 × 1, Açılı
Pim sayısı	17
Kontaklar	CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 6.6, Beyaz
Connector body	kalıp döküm çinko, GD-Zn
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn
Seal	plastik, NBR
External diameter of the cable	3...14.5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.08...1 mm ²
Connection mode	Crimp connection
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	125 V
Akım	8 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+125 °C

Özellikler



- Metal gövde
- Korunabilir
- Koruma sınıfı: IP67
- Sıkıştırma terminali (0,5...1,0 mm² terminal kesit alanı için teslimata dahil 17 × sıkıştırılmalı kontak)
- 17 pimli
- Kablo beslemesi: 3,0...14,5 mm
- Terminal kapasitesi: 0,08...1,0 mm²

Kontak ataması

