


Güç kablosu

Bağlantı kablosu

RKP44PL-2-RSP44PL/S1587/S2630

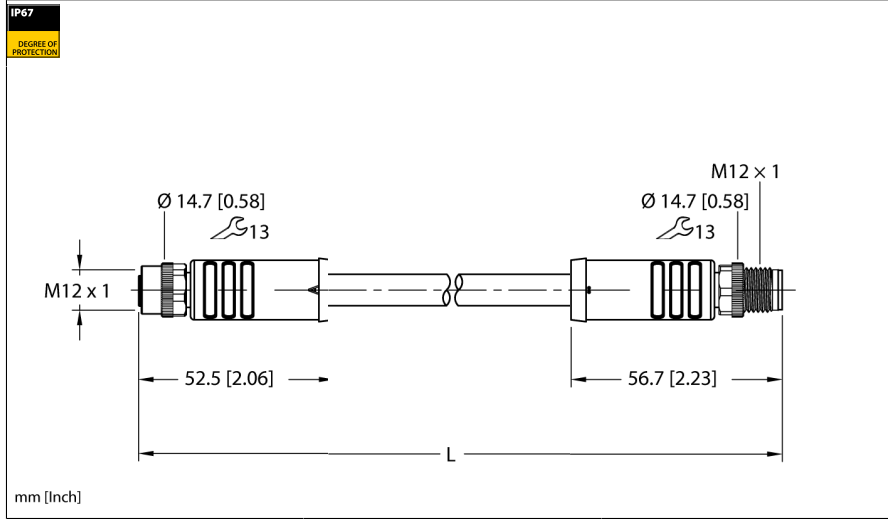


Tip	RKP44PL-2-RSP44PL/S1587/S2630
Tanıt. no.	100030079
Özel tasarım	S1587 = kaynak sıçramasına dayanıklı kablo S2630 = Ford Avrupa için M12 L kodlu güç
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, L kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PBT, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Gri
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Seal	O ring, Lastik, NBR
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	2
Koruma tipi	IP67
	NEMA: 1, 3, 4
Konektör B	Erkek, M12 x 1, düz, L kodlu
Pim sayısı	4
Contact carriers	plastik, PBT, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Gri
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	2
Koruma sınıfı	IP67
	NEMA: 1, 3, 4

Kablo



- M12 erkek konektör, düz, 4 pimli, L kodlu
- M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, L kodlu
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Siyah TPE kılıf, 4 x 14 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1061, CSA FT1, CSA FT4, IEC 60332-3-22



Devre şeması

1	BN	- 1
2	WH	- 2
3	BU	- 3
4	BK	- 4

Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 10.01mm
Cable length	2 m, (+ 50 mm veya uzunluğun %4'ü/-0.0, hangi değer daha büyükse) m
Cable jacket	TPE, Siyah
İletken çapı	0.12 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC/nylon
Çekirdek kesit alan	4 x 14 AWG [2,50 mm ² ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	41 x 30AWG
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	63VDC
Akım	16AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+90°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-20...+90 °C

Onaylar	
İlave onaylar	IEC 60332-3-22

Not	
	DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! YÜK ALTINDAYKEN BAĞLANTISINI KESMEYİN!
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kabloun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.