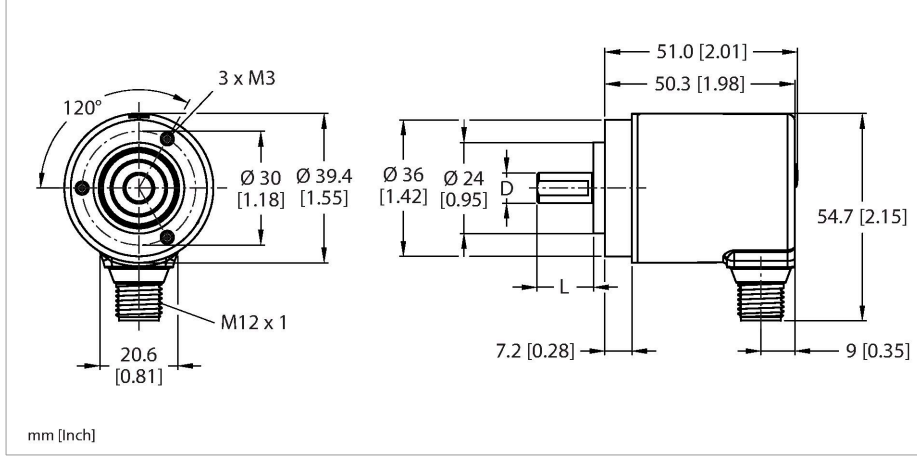


RES-184S10C-9D14B-H1151

Tam döner enkoder - tek dönüşlü

Endüstriyel Ürün Grubu





Teknik Veriler

Tip	RES-184S10C-9D14B-H1151
Tanıt. no.	100046544
Ölçüm prensibi	Manyetik
Genel veriler	
Maks. dönme hızı	4000 dev/dak
İlk hareket torku	< 0.01 Nm
Ölçüm aralığı	0...360 °
Mutlak hassasiyet	± 1 ° 25°C'de
Çıkış tipi	Mutlak tek dönüşlü
Çözünürlük, tek dönüşlü	14 Bit
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _B	10...30 VDC
Yüksüz akım	≤ 90 mA
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet
İletişim protokolü	CANopen
Arayüz	ISO 11898, temel ve tam CAN, CAN özellikleri 2.0 B uyarınca CAN Yüksek Hızlı
Nod Kimliği	1...127 mit Software konfigurierbar; Werkseinstellung: 63
Baud hızı	Yazılım kullanılarak 10...1000 kbps yapılandırılabilir, fabrika ayarları: 125 kbps
Mekanik veriler	
Flanş tipi	Kelepçeleme flanşı
Flanş çapı	Ø 36 mm
Şaft tipi	Masif şaft

Özellikler

- Kenetleme flanşı, Ø 36 mm
- Masif şaft, Ø 10 mm x 20 mm
- Manyetik ölçüm prensibi
- Şaft malzemesi: Paslanmaz çelik
- Gövde ve şaft tarafında IP67 koruma sınıfı
- -40...+85°C
- Maks. 4000 dev/dak (sürekli çalışma 2000 dev/dak)
- 10...30 VDC
- CANopen
- M12 x 1 erkek, 5 pimli
- 14 bit'te (16.384 konum) 360° çözümü

Kablo bağlantı şeması




Teknik Veriler

Şaft çapı D (mm)	10
Dalga boyu L [mm]	20
Şaft malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Kalıp döküm çinko
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Eksenel şaft yükü	20 N
Radyal şaft yükü	40 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	300 m/sn ² , 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	2500 m/sn ² , 6 ms
IP Derecesi	IP67
Koruma sınıfı şaft	IP67


Aksesuarlar

RA-BC-20-06-10
100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-20-08-10
100048781


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-20-10-10
100048782


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-20-10-12
100048783


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm


RA-BC-E-20-06-10
100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-E-20-10-10
100048787


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm


RA-BC-E-20-10-12
100048788


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm


RA-SDC-30-10-10
100048792


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm


RA-SDC-30-10-12
100048793

Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm


RA-HC-25-10-10
100048796

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



RA-HC-25-10-12

100048797

Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm;
d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

