


FKSDD-RJ45SFW-44

Adaptörler – Adaptör ve duvardan besleme

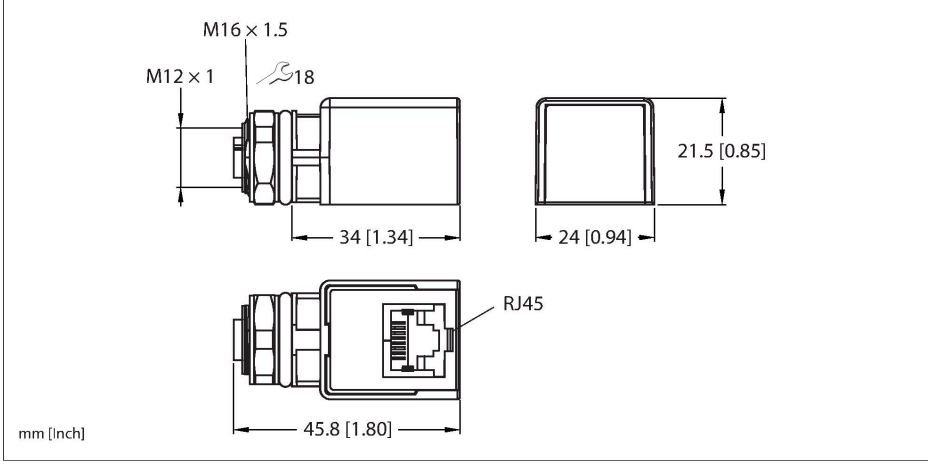

Teknik Veriler



Tip	FKSDD-RJ45SFW-44
Tanıt. no.	100047739
Konektör A	Dişi, M12 × 1, Düz, D kodlu
Pim sayısı	4
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Beyaz
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Konektör B	Dişi, RJ45, açılı
Pim sayısı	4
Kontaklar	Piriç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piriç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	0.6 ... 0.8 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP20, (Takılı)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	48 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+80 °C
Onaylar	UL Listeli

Özellikler





- Korumalı, CAT5A
- M12 dişi konektör, düz, 4 pimli, D kodlu
- RJ45 dişi konektör, düz, 4 pimli
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Kontak ataması



Devre şeması

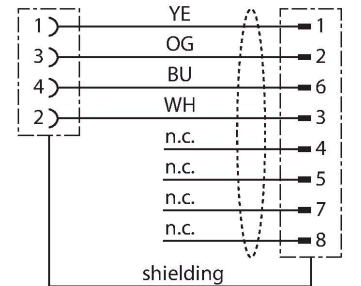

Açık delik

mm [Inch]