
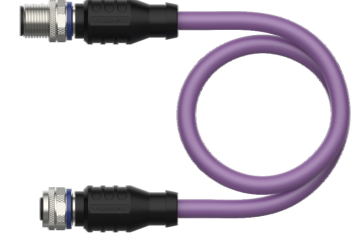


# RSSW-RKSW-X2X-13M

## PROFIBUS Cable – PUR kablo kılıfı

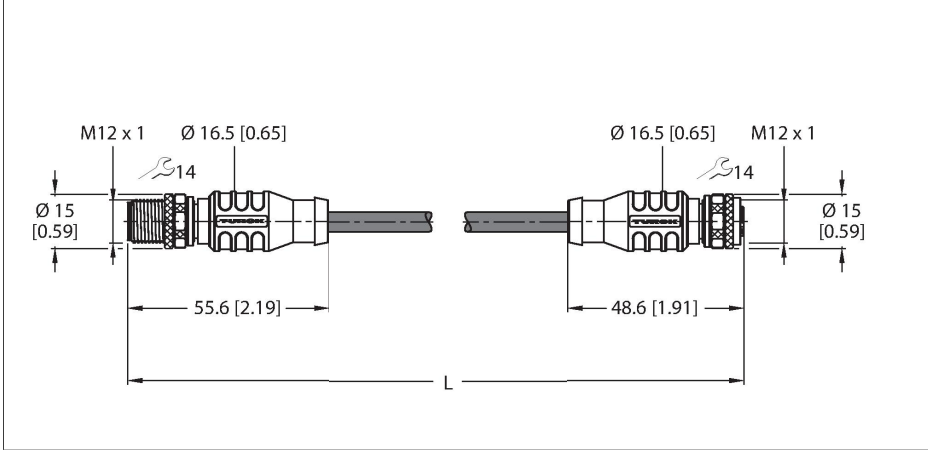

### Teknik Veriler


|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tip                         | RSSW-RKSW-X2X-13M                                                 |
| Tanıt. no.                  | 100048924                                                         |
| Konektör A                  | Erkek konektör, M12 × 1, Düz, B kodlu                             |
| Pim sayısı                  | 5                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/vidası        | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                       |
| Tightening torque (range)   | 0.8 ... 1 Nm<br>(Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!) |
| Mekanik ömür                | > 100 eşleşme döngüleri                                           |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma tipi                 | IP67, yalnızca vidalı durumda                                     |
| Konektör B                  | dişi konektör, M12 × 1, düz, B kodlu                              |
| Pim sayısı                  | 5                                                                 |
| Kontaklar                   | Metal, CuZn, Altın kaplama                                        |
| Contact carriers            | plastik, TPU, Siyah                                               |
| Connector body              | Plastik, PUR, Siyah                                               |
| Kaplin somunu/tespit vidası | Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama                       |
| Seal                        | plastik, FPM/FKM                                                  |
| Sıkma torku                 | 0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)    |
| Mekanik ömür                | > 100 kontak dayanımı                                             |
| Kirlilik derecesi           | 3                                                                 |
| Koruma sınıfı               | IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda                       |

### Özellikler



- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: mor
- Koruma: alüminyum folyo kaplamalı, kalaylı bakır tel
- Kılıf çapı: 6,9 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Halojensiz
- RoHS uyumlu
- M12 dişi, düz, ters anahtarlanmış
- M12 erkek konektör, düz, ters anahtarlanmış

### Kablo Kesit Alanı

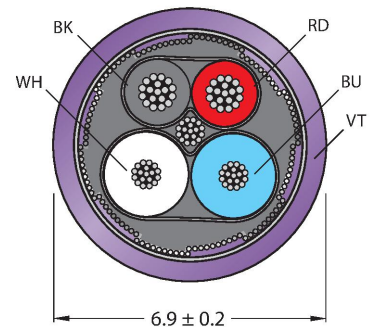

### Kontak ataması



## Teknik Veriler

| Kablo                              |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ağ protokolü                       | PROFIBUS-DP              |
| Kablo çapı                         | Ø 6.9 mm ±0.20           |
| Cable length                       | 13 m                     |
| Cable jacket                       | PUR, Mor                 |
| Koruma                             | evet                     |
| Çekirdek kesit alan                | 2 x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Çekirdek kesit alan                | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>  |
| Kablo damarı renkleri              | RD, BK, WH, BU           |
| +20°C'de elektriksel özellikler    |                          |
| Nominal gerilim                    | 250 V                    |
| Test voltajı                       | 3000 V                   |
| Akım                               | 4 A                      |
| DC direnci (döngü)                 | 120 Ω/km                 |
| Mekanik ve kimyasal özellikler     |                          |
| Statik Bükme yarıçapı              | ≥ 5 x Ø                  |
| Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)  | ≥ 10 x Ø                 |
| Bükme döngüleri                    | ≥ 2.5 million            |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -50...+80 °C             |
| Ortam sıcaklığı (mobil)            | -50...+80 °C             |
| Diğer Özellikler                   |                          |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | evet                     |
| Halojensiz                         | evet                     |

## Devre şeması

