


Teknik Veriler

Radyal şaft yükü	80 N
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-40...+85 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	30 g (300 m/sn ²), 10...2000 Hz
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	500 g (2500 m/sn ²), 4 ms
IP Derecesi	IP65
Koruma sınıfı şaft	IP65

Aksesuarlar

RA-BC-20-06-10
100048779


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-08-10
100048781


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-10-10
100048782


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-20-10-12
100048783


Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



● 2 mm
1.5 Nm

RA-BC-E-20-06-10
100048786


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
0.7 Nm

RA-BC-E-20-10-10
100048787


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
0.7 Nm

RA-BC-E-20-10-12
100048788


Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



● 2 mm
0.7 Nm

RA-SDC-30-10-10
100048792


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



● 2.5 mm
1.2 Nm

RA-SDC-30-10-12
100048793


Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



● 2.5 mm
1.2 Nm

RA-HC-25-10-10
100048796


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm



● 2 mm
1.2 Nm

RA-HC-25-10-12
100048797


Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm



● 2 mm
1.2 Nm


Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı




Aksesuarlar


Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RA-MW-200-12-DK1-10	100038302	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm

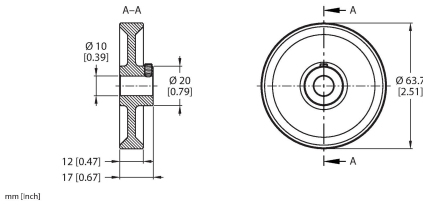


	RA-MW-200-12-PS1-10	100038303	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
--	---------------------	-----------	---

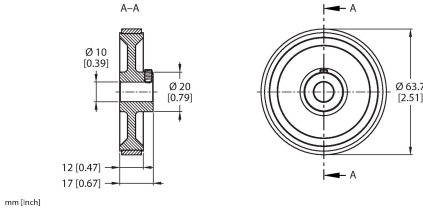


	RA-MW-200-12-RT1-10	100038304	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
--	---------------------	-----------	--

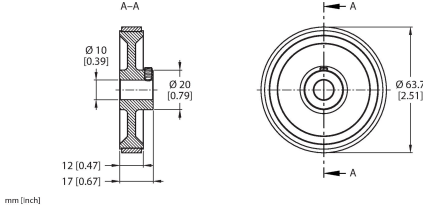

	RA-MW-200-12-PC1-10	100038305	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
--	---------------------	-----------	---

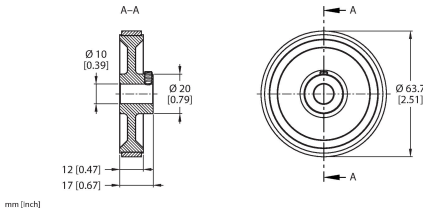

	RA-MW-500-25-DK1-10	100038314	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm
--	---------------------	-----------	--

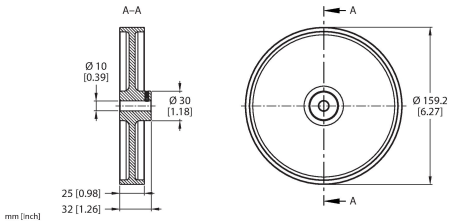


Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RA-MW-500-25-PS1-10	100038315	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-RT1-10	100038316	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-500-25-PC1-10	100038317	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-DK1-10	100038306	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-PS1-10	100038307	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-RT1-10	100038308	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm
	RA-MW-300-12-PC1-10	100038309	Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm

Ölçekli çizim

Tip


Tanıt. no.

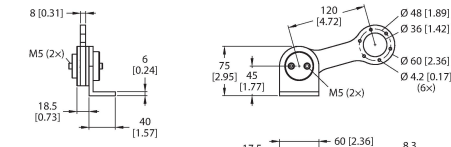

RA-SAB-15-36

100038251

58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 15 N; maksimum kontak basıncı 30 N

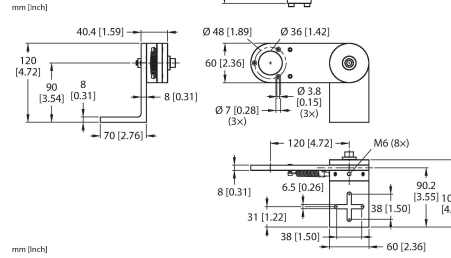

RA-SAB-30-36

100038294

58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 30 N; maksimum kontak basıncı 40 N