


Endüktif sensör gıda endüstrisi için NI15U-EM18MWD-VP44X-H1141



- Dişli silindirik, M18 x 1
- Paslanmaz çelik, 1.4404
- Sıvı kristal polimerden yapılmış ön kapak
- Tüm metaller için faktör 1
- Manyetik alanlara dayanıklı
- Geniştirilmiş sıcaklık aralıkları
- Zorlu ortamlar için IP69K yüksek koruma sınıfı
- Özel çift yanaklı yağ keçesi
- Bilinen tüm asidik ve alkalik temizlik maddelerine karşı koruma
- Lazer oymalı etiket, kalıcı olarak okunaklı
- Gıda sektöründeki uygulamalar için uygundur
- 4 telli DC, 10...55 VDC
- NA+NK kontak, PNP çıkışı
- M12 x 1 erkek konektör


Tip	NI15U-EM18MWD-VP44X-H1141
Tanıt. no.	1634898

Ürün açıklaması	Ürün üretimden kalktı. Lütfen 10...30 VDC çalışma gerilimine sahip 1634979 numaralı alternatif ürünü kullanın.
-----------------	--

Genel veriler	
Nominal anahtarlama mesafesi S_n	15 mm
Montaj koşulları	Çıkık kafa
Güvenli çalışma mesafesi	$\leq (0,81 \times S_n)$ mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 2 tam ölçek %'si
Sıcaklık sapması	$\leq \pm 10$ %
Histerezis	3...15 %

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	10...55 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 200 mA
Artık akım	≤ 0.1 mA
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet/Döngüsel
I_s 'de gerilim düşüşü	≤ 1.8 V
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet/Eksiksiz
Çıkış işlevi	4 telli, Tamamlayıcı kontak, PNP
DC field stability	300 mT
AC field stability	300 mT _{ss}
Koruma sınıfı	IP69K
Anahtarlama frekansı	1 kHz

Kablo Bağlantı Şeması


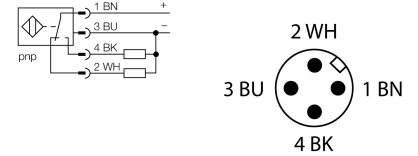


İşlevsel prensip

uprox® TURCK sensörleri, mandıralar, bira işletmeleri, endüstriyel fırınlar, donmuş gıda, paketleme ve doldurma uygulamaları için kutsuz çözümdür. Temizleyici maddelere ve dezenfektanlara karşı tamamen sızdırmaz ve dirençlidirler ve LCP ön kapağı ve paslanmaz çelik gövde sayesinde koruma sınıfları IP68'in ve IP69K'nin gereksinimlerini tamamen karşılarlar.

Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli silindirik, M18 x 1
Boyutlar	61.5mm
Gövde malzemesi	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Aktif alan malzemesi	plastik, LCP
Connector housing	plastik, PP
Ön kapak üzerinde kabul edilebilir basınç	≤ 15 bar
Gövde somunu maks. sıkma torku	25 Nm
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-30...+85 °C
Titreşim direnci	55 Hz (1 mm)
Darbe direnci	30 g (11 ms)
IP Derecesi	IP68 IP69K
MTTF	874 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Anahtarlama durumu	LED, Sarı

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
MW-18	6945004	Dişli silindirik sensörler için montaj braketi; malzeme: Paslanmaz çelik A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	Dişsiz ve dişli silindirik sensörler için montaj braketi; malzeme: Polipropilen	
QM-18	6945102	Dayamalı hızlı montaj braketi; malzeme: Krom kaplama piriç. Erkek diş M24 x 1,5. Not: Yakınlık anahtarlarının anahtarlama uzaklığı, hızlı montaj braketleri kullanılırken değişebilir.	