



LED sinyal ışığı kule ışığı CL50GRYNQP

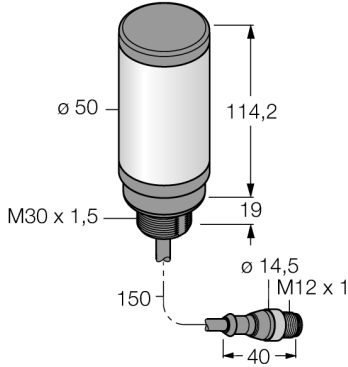

- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

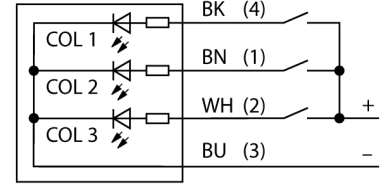

İşlevsel prensip

Çok renkli/çok işlevli görünüm

Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip	CL50GRYNQP
Tanıt. no.	3010501
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 72 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 38 lm
Renk 3 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 30 lm
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 100 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
Giriş tipi	minus-schaltend
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dışsız silindirik, CL50
Boyutlar	Ø 50 x 114.2mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	