


# Görüntü sistemi

## lineer alan lambası

### LEDWLA145XD6-XQ

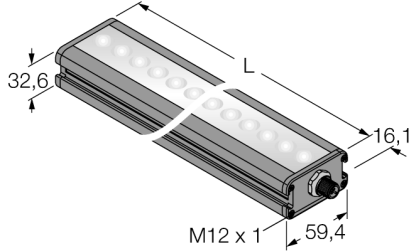

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: beyaz
- Güç kaynağı: 24 VDC
- M12 x 1 erkek

#### Kablo Bağlantı Şeması

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| BN (1)                         | + |
| BU (3)                         | - |
| WH (2) strobe (+)              |   |
| BK (4) strobe (-)              |   |
| GY (5) active high/ active low |   |

#### İşlevsel prensip

Uzun mesafelerdeki geniş alanların yüksek yoğunlukta aydınlatılması.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>Tip kodu</b>  | LEDWLA145XD6-XQ |
| <b>İdent no.</b> | 3013936         |

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Purpose</b>          | Görüntü işleme      |
| İşlev                   | lineer ışık         |
| Tasarım                 | Dikdörtgen          |
| Boyutlar                | 171 x 59.4 x 32.6mm |
| Gövde malzemesi         | Metal, AL           |
| Window material         | Plastic, diffuse    |
| LED kullanım ömrü (L70) | 50000 h             |
| IP Derecesi             | IP50                |
| Ortam sıcaklığı         | 0...+50 °C          |
| Onaylar                 | CE, cULus listeli   |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| <b>Çalışma voltajı</b>   | 24 VDC      |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 500 mA    |
| Elektriksel bağlantı     | Konektörler |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Işık tipi</b>  | beyaz         |
| Color temperature | 5000...+8300K |