



LED sinyal ışığı sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50LRXA1XP



- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 75 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30x1,5
- Koruma sınıfı IP50
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

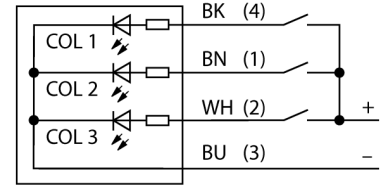

İşlevsel prensip

Dayanıklı ve IP50 kategorisindeki LED, endüstriyel ortamlar için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, üç renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Tip	K50LRXA1XP
Tanıt. no.	3014366


Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık
Acoustic signal	Sürekli ton, 75dB

Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	18...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 40 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	40 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 57mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP50

Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	