


cam fiber çatallı fiber BP13P

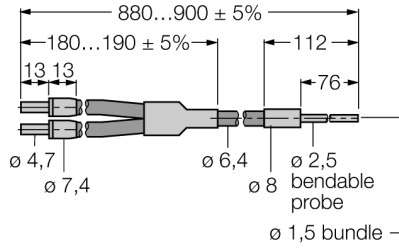

- Çalışma modu: Yayınlık/Geri Yansıtan
- Galvanize spiral kılıflı PVC
- Fiber optik kılıfın çalışma sıcaklığı: -40°C ... +105°C
- Sensör için uç manşon: Paslanmaz çelik, prob, esnek
- Fiber optik ucun çalışma sıcaklığı: -140... 249°C
- Optik fiber, demet çapı: 1,6 mm
- Optik fiber toplam uzunluk: ± 914 mm

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışığı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışığı geri yansıtma veya yayınlık moduyla çalışma için çatallı fiberler uygundur.

Tip	BP13P
Tanıt. no.	3017254
Optik veriler	
İşlev	cisimden yansımali sensör
Fiber-optic type	Cam
Mekanik veriler	
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Kılıf malzemesi	Paslanmaz çelik tek sarımlı bobin üzerinde PVC
Kılıf malzemesi	plastic, PVC
Bundle diameter	1.6 mm
Fiber optik uç malzemesi	Paslanmaz çelik
Bükme yarıçapı	Ø 12 mm
Ortam sıcaklığı	-40...+105 °C
Maks. sıcaklık tepe noktası	249 °C