



# LED gösterge uyarı ışığı K50BLGA120



- LED, çok yönlü görünür
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Yeşil (COL 1)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

## Kablo Bağlantı Şeması

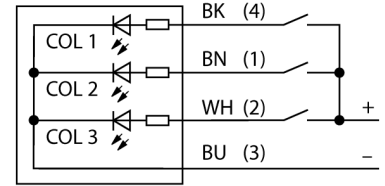

## İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | K50BLGA120          |
| <b>İdent no.</b>                | 3017552             |
| <b>Purpose</b>                  | LED gösterge ışığı  |
| <b>İşlev</b>                    | spot lamba          |
| <b>Cascadable</b>               | hayır               |
| <b>Tasarım</b>                  | Silindir, dışlı     |
| <b>Konektör ataması</b>         | K50BL               |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Plastik, PC, Siyah  |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, clear |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                 |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                 |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b>  | 50000 h             |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67 / IP69K        |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -40...+50 °C        |
| <b>Relative humidity</b>        | 0...90%             |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, cULus listeli   |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 12...30 VDC         |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 140 mA            |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>       | < 0.5 msn           |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar            |
| <b>Işık tipi</b>                | yeşil               |
| <b>Dimmable</b>                 | hayır               |

**LED gösterge  
uyarı ışığı  
K50BLGA120****Aksesuarlar**

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                               | Ölçekli çizim |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |               |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |               |