



**LED gösterge**  
**yüksek yoğunluklu kule ışığı**  
**TL50HBQ**



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP67
- Erkek M12 x 1
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

**Kablo Bağlantı Şeması**

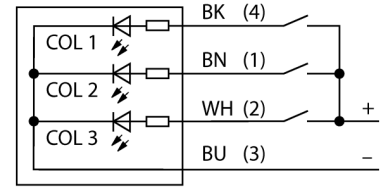

**İşlevsel prensip**

Monokrom çok fonksiyonlu sinyal cihazı  
Dayanıklı ve düşük maliyetli çok katmanlı görünüm, basit montaj.  
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler  
5 renge kadar görünüm  
Kompakt cihazlar, denetleyiciye gerek yok  
Montaj yok  
Kablo bağlantı şeması bir PNP tel ataması gösterir.

<b>Tip kodu</b>	TL50HBQ
<b>İdent no.</b>	3018327
<b>Purpose</b>	LED gösterge ışığı
<b>İşlev</b>	kule ışığı
<b>Cascadable</b>	hayır
<b>Tasarım</b>	Dışsız silindirik
<b>Konektör ataması</b>	TL50H
<b>Gövde malzemesi</b>	Plastik, ABS, Siyah
<b>Window material</b>	Polikarbonat, diffuse
<b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>	PVC
<b>IP Derecesi</b>	IP67
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-40...+50 °C
<b>Relative humidity</b>	0...95%
<b>Onaylar</b>	CE, UL listeli
<b>Çalışma voltajı</b>	18...30 VDC
<b>DC nominal çalışma akımı</b>	≤ 100 mA
<b>Çalışma voltajı U<sub>s</sub></b>	≥ 21 VAC
<b>Çalışma voltajı U<sub>s</sub></b>	≤ 27 VAC
<b>AC nominal çalışma akımı</b>	≤ 100 mA
<b>Tipik yanıt süresi</b>	< 10 msn
<b>Elektriksel bağlantı</b>	Konektörler, M12 x 1
<b>İşık tipi</b>	mavi
<b>Dimmable</b>	hayır

**LED gösterge  
yüksek yoğunluklu kule ışığı  
TL50HBQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketini, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30FA	3074005	Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	
SMB30SC	3052521	Montaj braketini, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	