



LED sinyal ışığı uyarı ışığı K50BCLRXXPQP

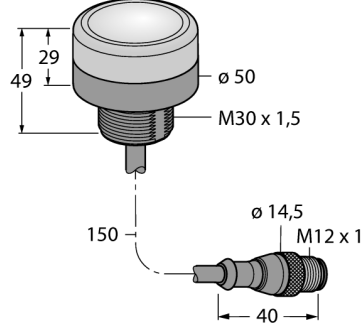

Tip	K50BCLRXXPQP
Tanıt. no.	3018869
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	kırmızı
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık
Özel özellikler	G/Ç modülü uyumlu Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 160 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	160 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 7 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Aktüatör, K50BL
Boyutlar	Ø 50 x 49mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Üstten ve yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı diş, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

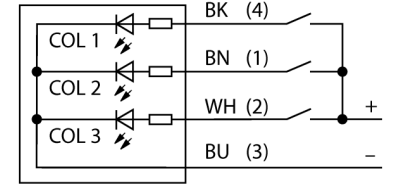

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	