


LED gösterge kule ışığı TL50BLRC

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Tip kodu | TL50BLRC |
| İdent no. | 3019238 |
| Purpose | LED gösterge ışığı |
| İşlev | kule ışığı |
| Cascadable | hayır |
| Tasarım | Dışsüz silindirik |
| Konektör ataması | TL50BL |
| Gövde malzemesi | Plastik, ABS |
| Window material | Polikarbonat, clear |
| Kablo uzunluğu | 2 m |
| Kablo Kılıf Malzemesi | PVC |
| IP Derecesi | IP67 |
| Ortam sıcaklığı | -40...+50 °C |
| Relative humidity | 0...95% |
| Onaylar | CE, UL listeli |
| Çalışma voltajı | 12...30 VDC |
| DC nominal çalışma akımı | ≤ 125 mA |
| Çalışma voltajı U_s | ≥ 21 VAC |
| Çalışma voltajı U_s | ≤ 27 VAC |
| AC nominal çalışma akımı | ≤ 100 mA |
| Tipik yanıt süresi | < 1 msn |
| Elektriksel bağlantı | Kablolar |
| Işık tipi | kırmızı |
| Dimmable | hayır |

- Plastik gövde, gri
- Koruma sınıfı IP67
- Elektromanyetik ve yüksek frekanslı en-terferanslara karşı koruma
- Monokrom: Kırmızı (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 12...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

Kablo Bağlantı Şeması

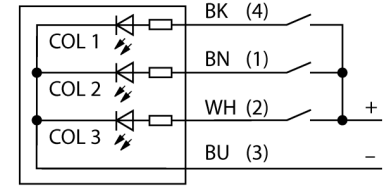

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli TL50 uyarı ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her bir sinyal ışığı farklı renkteki maksimum dört LED'den oluşturulabilir ve hem çağrı cihazıyla hem de çağrı cihazsız olarak mevcuttur. Üç farklı aydınlatma fonksiyonu (sabit, dönen, yanıp sönen) arasından tercih yapabilirsiniz. Tip kodunda aydınlatma fonksiyonu renkten sonra gösterilir (sayı yoksa: sabit; 1: dönen; 2: yanıp sönen). Kapalı ve açık alan uygulamaları için rahat görünür durum ekranı. Kablo bağlantı şeması bir PNP pim ataması gösterir.

Kule ışığının tip atamasında alttan üste doğru ışık sıralamasını belirten mavi (B), yeşil (G), kırmızı (R), sarı (Y) ve beyaz (W) olmak üzere 5 renk mevcuttur. Örnek: TL50GYRQ, alttan üste doğru yeşil, sarı ve kırmızı renklerini temsil eder.

