



LED gösterge uyarı ışığı K50BCLGA120Q



- Çok yönlü LED ekran
- Yandan görünüş
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 × 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Monokrom: Yeşil (COL 1)
- Erkek konektör, ½ inç, 3 pimli
- Çalışma gerilimi 90...240 VDC, 100...250 VAC

Kablo Bağlantı Şeması

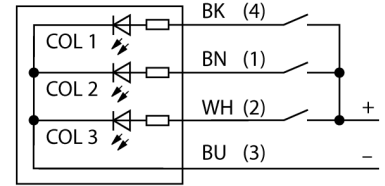

İşlevsel prensip

LED oldukça sağlam olup IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Tip kodu	K50BCLGA120Q
İdent no.	3019465
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışlı
Konektör ataması	K50BL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, clear
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
Onaylar	CE, cULus listeli
Çalışma voltajı	90...240 VDC
Çalışma voltajı U _a	≥ 100 VAC
Çalışma voltajı U _b	≤ 250 VAC
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 1/2"
Işık tipi	yeşil
Dimmable	hayır

**LED gösterge
uyarı ışığı
K50BCLGA120Q****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	