


Görüntü sistemi halka ışık LEDUV395R70XD5-PM

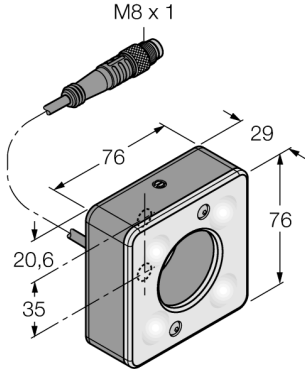

- Yüksek Yoğunluk
- Koruma sınıfı: IP50
- Renk: ultraviyole
- Işık yoğunluğu, ayarlanabilir
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,3 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Tip	LEDUV395R70XD5-PM
Tanıt. no.	3019881
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	UV
Dalga boyu	395 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Dimmable	Evet
Renk 1 özellikleri	UV
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _s	≤ 350 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	350 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Anotlanmış AL
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 0.3 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli

İşlevsel prensip

Kolay kurulum için doğrudan sensöre monte edilir Doğrudan sensörün önündeki nesneleri aydınlatma