



LED sinyal ışığı uyarı ışığı S18LYXXPQP

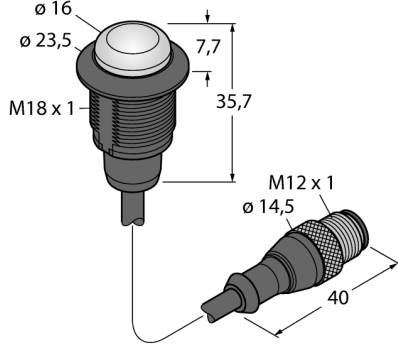

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M18x1
- Koruma sınıfları IP67 / IP69K
- UV dirençli malzemeler
- LED rengi başına akım tüketimi: maks. 25 mA
- Monokrom: Sarı (COL 1)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

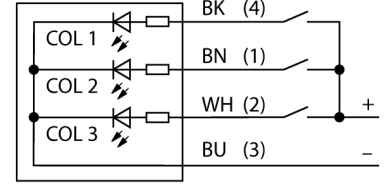

İşlevsel prensip

Dayanıklı IP67/IP69K dereceli tasarımdaki bu LED uyarı ışıkları, kapalı ve açık alanlara uygundur. Plastik gövdeler UV dirençlidir. Işık yayan yüzey, kurulum yüzeyine göre 180°'lik bir açıdan görünür. Benzersiz gri olmayan durum, güneş ışığında dahi iyi bir tanımlamaya olanak tanır. Bağlantıya bağlı olarak giriş sinyali süresince üç LED renginden biri açıktır.

Tip	S18LYXXPQP
Tanıt. no.	3020990
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 0.8 lm
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _e	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I _e	≤ 25 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	25 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişli silindirik, S18L
Boyutlar	Ø 23.5 x 35.7mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67 IP69
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli