



LED sinyal ışığı K80FLGRXPQ

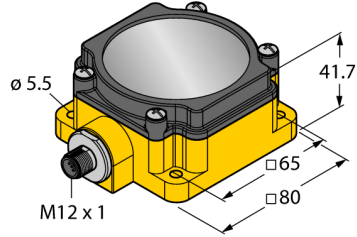

- M12 x 1 erkek, 4 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- İşletme gerilimi 12...30 VDC
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Sabit veya alternatif olarak yanıp sönen, ayarlanabilir
- İki yanıp sönmeye frekansı, ayarlanabilir

Kablo Bağlantı Şeması

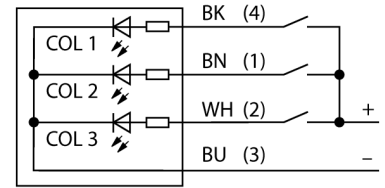

Tip	K80FLGRXPQ
Tanıt. no.	3025276
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, DIP anahtarlar aracılığıyla ayarlanabilir
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	12...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	140 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dikdörtgen, K80FL
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMBDX80DIN	3077161	DIN rayı için montaj paneli, CP80, DX80, K80, Q80 için uygundur, çalışma sıcaklığı: -20...90°C	