


LED sinyal ışığı Uyarı ışığı Entegre Düğmeli K30LMXXPPB2QP



Tip	K30LMXXPPB2QP
Tanıt. no.	3025439

Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Işık tipi	eflatun
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Anahtar işlevi	Anlık
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Eflatun, Sürekli açık


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 25 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	40 mA
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 10 msn

Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K30L
Boyutlar	$\varnothing 30 \times 49.4$ mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 $\times$ 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
IP Derecesi	IP67

Testler/onaylar	
MTTF	626 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE

- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M22x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Tek renkli: Eflatun (COL 1)
- Basma düğmesi Pim 1 (BN) ve 2 (WH) üzerinde potansiyelsiz kontakları kapatır
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

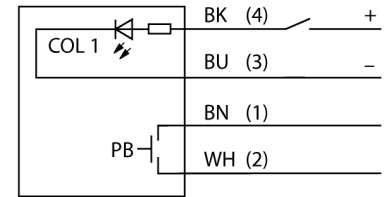

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB22A	3079414	Montaj braketi, paslanmaz çelik, K30L serisi için	

