


QM26VPAF400Q5



Fotoelektrik Sensör – Diffuse Mode Sensor with Adjustable Background Suppression

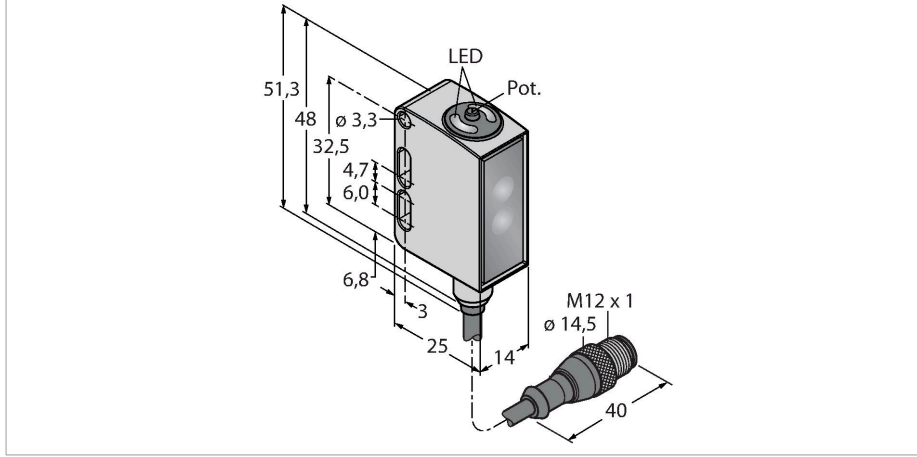

Özellikler

- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	QM26VPAF400Q5
Tanıt. no.	3028731
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Arka plan bastırma, ayarlanabilir
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	620 nm
Mesafe	5...400 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 20 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	Tamamlayıcı kontak, PNP
Akım çıkışı	100 mA
Anahtarlama frekansı	2 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Ayar vidası
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QM26
Boyutlar	15.3 x 14 x 32.6 mm
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik, Gri
Lens	akrilik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1, 0.15 m, PVC

Teknik Veriler

Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
IP Derecesi	IP69
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli, ECOLAB

Aksesuarlar

SMBLSTDLQ26	3018180	SMBLSTQ26	3019506
Montaj braketi, paslanmaz çelik, dikdörtgen, Q26 için		Montaj braketi, paslanmaz çelik, Q26 için	

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com