


QMH26VPAF200-5M


Fotoelektrik Sensör – Diffuse Mode Sensor with Adjustable Background Suppression

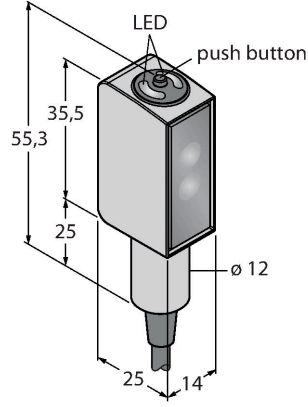

Özellikler

- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm
- Mesafe: 5 mm - 800 mm

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	QMH26VPAF200-5M
Tanıt. no.	3028806
Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	Arka plan bastırma, ayarlanabilir
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	660 nm
Mesafe	5...200 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 20 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	Tamamlayıcı kontak, PNP
Akım çıkışı	100 mA
Anahtarlama frekansı	2 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 300 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.5 msn
Ayar seçeneği	Ayar vidası
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QMH26
Boyutlar	20.3 x 14 x 32.6 mm
Gövde malzemesi	Metal, Paslanmaz çelik, Gri
Lens	akrilik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 5 m, PVC

Teknik Veriler

Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
IP Derecesi	IP69
Özel özellikler	Kimyasallara dayanıklı Wash down Kimyasallara dayanıklı
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli, ECOLAB

Aksesuarlar

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
		Montaj braketi, paslanmaz çelik, dikdörtgen, Q26 için	
SMBLSTQ26	3019506		
	Montaj braketi, paslanmaz çelik, Q26 için		