



# LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50LGRALS4YP



- LED, çok yönlü görünür
- Kesintili bip: 94 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- Kablo 2 m
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC

## Kablo Bağlantı Şeması

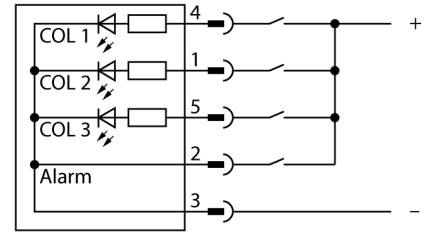

## İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Tip kodu</b>                 | K50LGRALS4YP          |
| <b>İdent no.</b>                | 3030532               |
| <b>Purpose</b>                  | LED gösterge ışığı    |
| <b>İşlev</b>                    | spot lamba            |
| <b>Cascadable</b>               | hayır                 |
| <b>Tasarım</b>                  | Silindirik, dışı      |
| <b>Konektör ataması</b>         | K50L                  |
| <b>Gövde malzemesi</b>          | Plastik, PC, Siyah    |
| <b>Window material</b>          | Polikarbonat, diffuse |
| <b>Kablo uzunluğu</b>           | 2 m                   |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>    | PVC                   |
| <b>IP Derecesi</b>              | IP67                  |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>          | -20...+50 °C          |
| <b>Relative humidity</b>        | 0...95%               |
| <b>Onaylar</b>                  | CE, UL listeli        |
| <b>Çalışma voltajı</b>          | 12...30 VDC           |
| <b>DC nominal çalışma akımı</b> | ≤ 65 mA               |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>       | < 1 msn               |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>     | Kablolar              |
| <b>Işık tipi</b>                | yeşil                 |
|                                 | kırmızı               |
|                                 | sarı                  |
| <b>Dimmable</b>                 | hayır                 |
| <b>Beeper sound</b>             | Kesintili             |
| <b>Volume</b>                   | 94 dB                 |

**LED gösterge  
sesli sinyali bulunan uyarı ışığı  
K50LGRALS4YP****Aksesuarlar**

| Tip kodu | İdent no. | Açıklama                                                               | Ölçekli çizim                                                                       |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SMB30A   | 3032723   | Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için |  |
| SMB30SC  | 3052521   | Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir  |  |