



LED gösterge Potansiyelsiz basma düğmesiyle Entegre butonlu K50LGRXPPB2Q



- LED, çok yönlü görünür
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Vidalı dış, M30x1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Erkek M12x1
- Çalışma gerilimi 18...30 VDC

Kablo Bağlantı Şeması

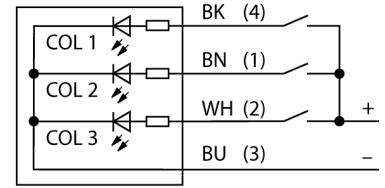

İşlevsel prensip

Die LED-Anzeige eignet sich für den industriellen Einsatz durch die robuste Ausführung in der Schutzart IP65. Über die Dauer des PNP Eingangssignals leuchtet die LED Anzeige. Die Leuchte ist mit bis zu 3 Farben erhältlich. Über den separaten Drucktaster werden 2 zusätzliche Kontakte potentialfrei geschlossen.

Tip kodu	K50LGRXPPB2Q
İdent no.	3032037
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
Cascadable	hayır
Tasarım	Silindirik, dışı
Konektör ataması	K50L
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...90%
MTTF	249 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Çalışma voltajı	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 40 mA
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Çıkış işlevi	NA kontak, Potansiyelsiz
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
İşık tipi	yeşil
	kırmızı
Dimmable	hayır