


Q40RW3LPQ21


Fotoelektrik Sensör – Polarize filtreli reflektörlü sensör

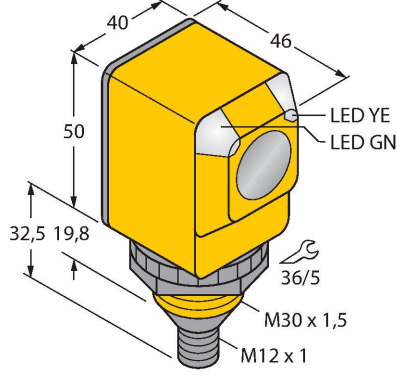

Özellikler


- M12 × 1 Mikro erkek konektör (AC), 4 pimli
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Ortam sıcaklığı: -40°C...+70°C

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Reflektörlü sensörler, verici ve alıcıyı tek bir kompakt gövdede bir araya getirir. Vericinin ışık huzmesi, ışığı alıcıya geri döndüren bir reflektöre yönlendirilir. Nesne, bu huzmeyi sekteye uğrattığında algılanmaktadır. Reflektörlü sensörler, yüksek bir fonksiyon kazancına ve iyi bir kontrast performansına sahiptir. Ek olarak yalnızca tek bir cihazın kurulması ve kablo tesisatının oluşturulması gerekir. Kazanç eğrisi Mesafe ile bağlantılı kazanç

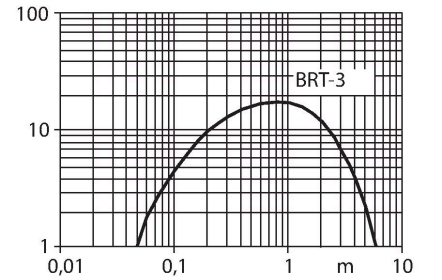

Teknik Veriler

Tip	Q40RW3LPQ21
Tanıt. no.	3034420
Optik veriler	
İşlev	Işığı Geri Yansıtan Sensör
Çalışma modu	Polarize
Reflektör teslimata dahildir	hayır
Işık tipi	kırmızı polarize
Dalga boyu	680 nm
Mesafe	50...6000 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	20...250 VAC
AC nominal çalışma akımı	≤ 200 mA
Çıkış işlevi	Karanlıkta çalışma, Röle çıkışı
Anahtarlama frekansı	≤ 40 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Tipik yanıt süresi	< 16 msn
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, Q40
Boyutlar	Ø 30 x 46 x 40.1 x 82.5 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme
Lens	plastik, Polycarbonate
Elektriksel bağlantı	Konektörler, 7/8", PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP69
Özel özellikler	Kapsüllü Wash down


Teknik Veriler

Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL, CSA

Aksesuarlar

SMB30A


3032723



Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz
çelik, 30 mm dişli sensörler için

SMB30FAM10


3011185



Montaj braket, paslanmaz çelik, M10
x 1,5 diş için, diş uzunluğu 30 mm

SMB30SC


3052521



Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm
dişli sensörler için, döndürülebilir

SMBAMS30P


3073135



Montaj braketi, paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	BRT-3	3016164	Yuvarlak reflektör, yansıtma katsayısı

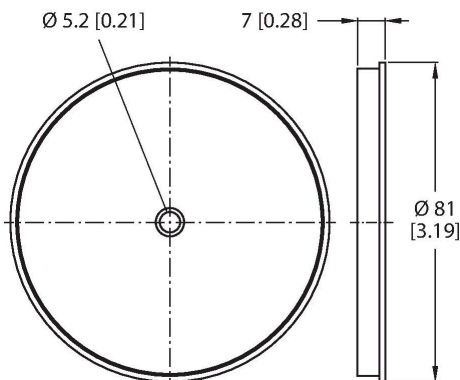

Yuvarlak reflektör, yansıtma katsayısı
1,0, akrilik malzeme, ortam sıcaklığı
-20...+60°C