


T18VN6UR


Ultrasonik sensör – alıcı Anahtarlama çıkışı ile

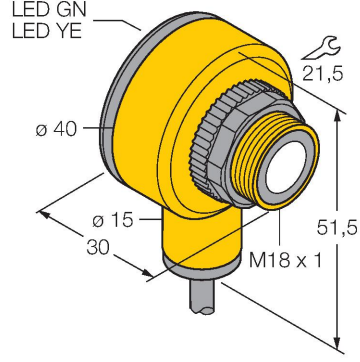

Özellikler

- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı PNP, NA
- Kör nokta: 0 cm
- Mesafe: 60 cm

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	T18VN6UR
Tanıt. no.	3038512
Ultrason verileri	
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Mesafe	300...600 mm
Ultrasound frequency	230 kHz
Elektrik verileri	
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Çıkış işlevi	Tamamlayıcı kontak, NPN
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli dikdörtgen model, T18U
Radyasyon yönü	düz
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Transducer material	Plastic, Epoxyd resin and PU foam
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE


İşlevsel prensip

Ultrasonik sensörler, ultrasonik dalgalar ile çok sayıda nesneyi temassız ve aşınmasız şekilde algılayabilmektedirler. Nesnenin saydam veya mat oluşundan, metal olması veya olmamasından, sıvı, katı veya toz halinde olmasından bağımsızdır. Hatta, püskürtme, toz veya yağmur gibi çevresel koşullar bile işlevlerini etkilememektedir.

Aksesuarlar

SMB18A


3033200



Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz
çelik, 18 mm dişli sensörler için

SMB1815SF


3053279



Montaj braketleri, PBT siyah, PICO-GUARD noktaları için

SMB18AFAM10

3012558



Montaj braketi, malzeme VA 1.4401,
M10 x 1,5 dış için, dış uzunluğu 18
mm