


plastik fiber çatalı fiber PBFM16U

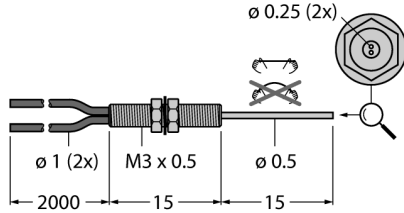

- İşletme: yayınlık/karşı modu
- Polietilen kılıf, esnek
- Çalışma sıcaklığı: -30...+70 °C
- Kablo, düz, özelleştirilebilir
- paslanmaz çelik demir halkalı uç 0,5 mm
- minyatür
- Optik fiber, çekirdek çapı 0,25 mm
- Optik fiber toplam uzunluk: ± 1829 mm

İşlevsel prensip

Cam veya plastik fiberler, yüksek sıcaklık uygulamaları ve sınırlı alanlar için optimum tercihtir. Bunlar, ışıyı sensörden bir uzak nesneye aktarır. Karşı moduyla algılama için ayrı fiberler kullanılırken, ışıyı geri yansıtma veya yayınlık moduyla çalışma için çatallı fiberler uygundur.

Tip	PBFM16U
Tanıt. no.	3039115
Optik veriler	
İşlev	cisimden yansımali sensör
Fiber-optic type	Plastik
Mekanik veriler	
Tasarım	Dairesel
Gövde malzemesi	Plastik, PE, Siyah
Kılıf malzemesi	Polietilen
Kılıf malzemesi	plastic, PE
Bundle diameter	0.25 mm
Fiber optik uç malzemesi	Paslanmaz çelik
Bükme döngüleri	1000
Bükme yarıçapı	Ø 5 mm
Ortam sıcaklığı	-30...+70 °C
Maks. sıcaklık tepe noktası	70 °C