


T18AP6LPQ

Fotoelektrik Sensör

Özellikler

- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli
- Koruma sınıfları IP67/IP69K
- Ortam sıcaklığı: -40 °C...+70 °C

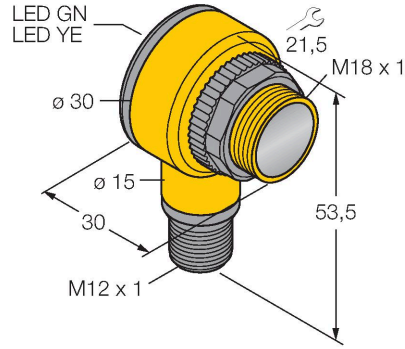

Teknik Veriler


Tip	T18AP6LPQ
Tanıt. no.	3050560
Mekanik veriler	
Tasarım	Dişli dikdörtgen model, T18
Boyutlar	30 x 30 x 54 mm
Gövde malzemesi	Plastik, PBT
Lens	plastik
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C
IP Derecesi	IP67 IP69K
Özel özellikler	Wash down
Onaylar	CE, UL, CSA

Aksesuarlar

SMB1815SF

3053279


Montaj braketi, PBT siyah, PICO-GUARD noktaları için



SMB18A

3033200

Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 18 mm dişli sensörler için



SMB18FM


3079421

montaj braketi, siyah, M22 x 1,5 mm,
erkek diş, dişi diş M18 x 1, 18 mm
dişli sensörler için

SMBAMS18P

3073134

Montaj braketi, paslanmaz çelik, 18
mm dişli sensörler için



Aksesuarlar

Ölçekli çizim


Tip

Tanıt. no.

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 4 pimli,
kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo
uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com

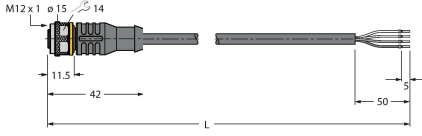

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 4 pimli,
kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi:
PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo
uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz.
www.turck.com

