



Tepeden Işığa yerleştirme sensörü Işık Şebekesi Kiti PVA225P6Q

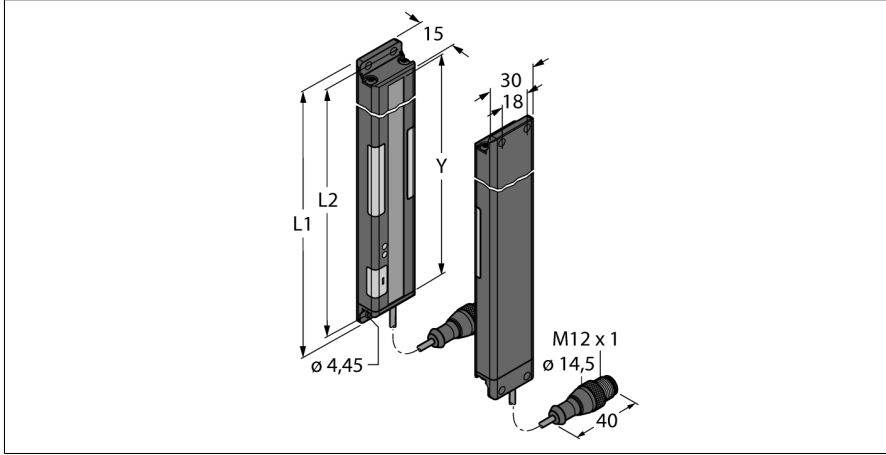

- Tarama alanı L2: 225 mm
- 10 huzmeli sistem, huzme aralığı 25 mm
- Verici / Alıcı
- Maks. mesafe 2 m
- Aydınlıkta / Karanlıkta çalışma
- Ses karışmasına karşı koruma olarak seçilebilir frekans
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC
- Alıcının PNP kontak çıkışı
- Çalıştırma isteği ışığının girişi +24 VDC
- Koruma sınıfı IP62

Kablo Bağlantı Şeması



İşlevsel prensip

Hata tespiti ve montaj sıraları için kullanılan bu ışık perdesi, verici ve alıcı üzerinde, operatörü toplama sırası boyunca yönlendiren rahat görünür çalışma ışıklarına sahiptir. Böylece eksik parçalar ve yanlış montaj engellenir. Bir kontrol birimi, çalışma sırasını yayınlar ve ışık perdesidan geri bildirimi aldıktan sonra bir sonraki çalışma adımını gösterir. Yanlış seçme hemen algılanır ve kırmızı yanıp sönen bir ışıkla gösterilir.

Tip kodu	PVA225P6Q
İdent no.	3052907
Purpose	Tepeden Işığa
İşlev	Karşılıklı mod sensörü
Tasarım	Dikdörtgen
Konektör ataması	PVA
Boyutlar	266.4 x 30 x 15mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Siyah
Window material	Acrylic, clear
Kablo uzunluğu	0.15 m
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
IP Derecesi	IP62
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
Onaylar	CE, cURus
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 40 msn
Çıkış işlevi	NA/NK kontağı, PNP
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 x 1
Işık tipi	IR
Tarama alanı	225 mm

**Tepeden Işığa
yerleştirme sensörü
Işık Şebekesi Kiti
PVA225P6Q**

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMBPVA10	3056809	Montaj braketi, PVA225 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme	
SMBPVA10A	3062447	Montaj braketi, PVA225 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme, ışık için koruma	
SMBPVA10AB	3070806	Montaj braketi, PVA225 için, soğuk haddelenmiş çelik, DIP anahtar bloğu için devre kesme yok, ışık için koruma	
SMBPVA1	3056884	PVA ve PVD montaj braketi, paslanmaz çelik; iki braket ve vidadan oluşan set	