


SL10VB6V


Fotoelektrik Sensör – çatallı reflektörlü sensör

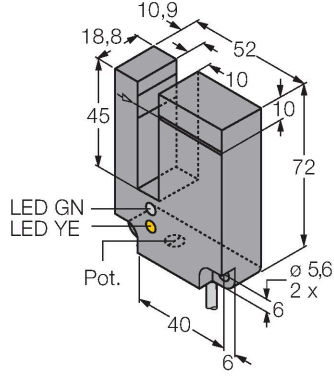

Özellikler

- 2 m'lik 5 telli PVC kablo
- Koruma sınıfı IP67
- Yuva genişliği 10 mm
- Hassasiyet, potansiyometre ile ayarlandı
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar
- Gri çekirdek / ayarlanabilir TEL 5 yoluyla aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

Kablo bağlantı şeması



İşlevsel prensip

Fotoelektrik yuva sensörleri, bir sensörün avantajlarını tek bir kompakt gövdede bir karşı modu sensörün avantajlarıyla bir araya getirir. Yuva genişliği 10 veya 30 mm'dir. Standart sürüm, hassasiyet ayarları için bir potansiyometreye sahiptir. Expert sürümü, bir statik veya dinamik öğretim moduna sahiptir.

Teknik Veriler

Tip	SL10VB6V
Tanıt. no.	3058323
Optik veriler	
İşlev	çatallı reflektörlü sensör
Çalışma modu	Verici/Alıcı Çifti
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	680 nm
Mesafe	10 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Yük akımı yok	≤ 30 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	≤ 500 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 250 msn
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Ayar seçeneği	Potansiyometre
Mekanik veriler	
Tasarım	Yuva sensörü, SL10
Boyutlar	72 x 18.8 x 52 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme, Siyah
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Kablolar, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-40...+70 °C

Teknik Veriler

Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Alarm display	LED sarı yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
MTTF	383 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C

Aksesuarlar

SMBSL	3058335
Montaj braketi, LS10 ve LS30 için, duvara montaj, 304 paslanmaz çelik, vida takımı teslimata dahildir	