


Fotoelektrik sensör cisimden yansımali sensör QS18EN6DBQ5

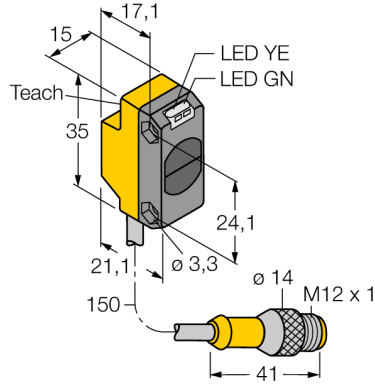

Tip	QS18EN6DBQ5
Tanıt. no.	3068757

Optik veriler	
İşlev	Yakınlık anahtarı
Çalışma modu	yayınık
Işık tipi	IR
Dalga boyu	940 nm
Mesafe	0...500 mm


Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_a	10...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_a	≤ 100 mA
Yük akımı yok I_o	≤ 35 mA
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, NPN
Anahtarlama frekansı	≤ 833 Hz
Hazırlık gecikmesi	≤ 100 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.6 msn
Ayar seçeneği	Düğme Uzaktan öğretim

Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, QS18
Gövde malzemesi	Plastik, ABS
Lens	plastik, PMMA
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	4
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
IP Derecesi	IP67


Özel özellikler	sürdürme/erteleme
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, Sarı
Error indication	LED, yeşil, yanıp sönüyor
Aşırı kazanç göstergesi	LED
Alarm display	LED sarı yanıp sönüyor

- Erkek uçlu M12 x 1, 4 telli, PVC, 150 mm kablo
- Koruma sınıfı IP67
- LED, çok yönlü görünür
- Öğretim düğmesi yoluyla ayarlanan hassasiyet
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- NPN kontak çıkış
- Aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

Kablo Bağlantı Şeması



* external programming

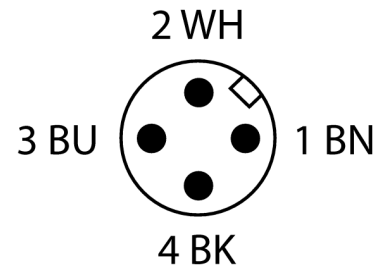

İşlevsel prensip

Reflektörlü sensörlerle aynıdır, verici ve alıcı devresi, yayınık modu sensörlerindekiyle aynı gövdede birleştirilmiştir. Ancak yayınık modu sensörleri, ışık huzmesinin kesintiye uğramasını değil, hedefin yansıtmasını algırlar. Bir hedef, yeterli miktarda ışığı

Testler/onaylar


Onaylar

CE, cURus

alıcıya geri yansıtırsa algılanır. Böylece yayıncı modu sensörlerinin anahtarlama mesafesi bu nedenle büyük ölçüde hedefin yansımaya bağlıdır. Bu tip sensörler, saydam nesnelerin algılanması için özellikle uygundur (arka plan bastırma özelliği bulunan veya bulunmayan cisimden yansımaya sahip sensör veya yakınsak modu sensörleri).

Kazanç eğrisi

Mesafe ile bağlantılı kazanç

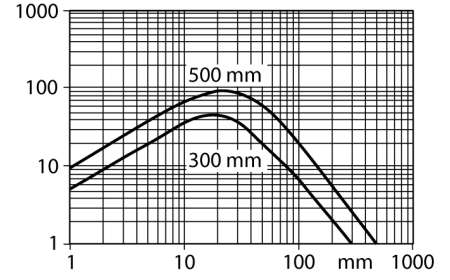

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB18A	3033200	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 18 mm dişli sensörler için	
SMBQS18A	3069721	Montaj braketi, paslanmaz çelik, 18 mm diş için	
SMBQS18AF	3067467	Montaj braketi, paslanmaz çelik, 18 mm diş için	