


Görüntü sistemi arka ışık LEDIB70X70W

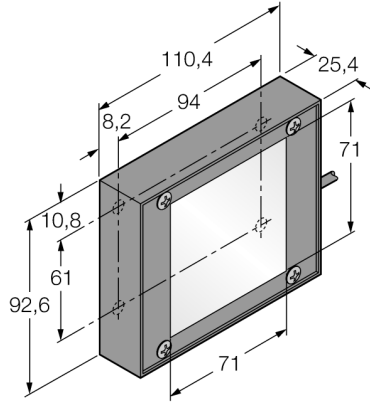

- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Kablo, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Doğrudan nesnenin arkasına, sensörün karşısına kurulur. Diğer ışıklarla karşılaştırınca daha düşük yoğunluk ile oldukça yayınlık yüzeyler ve istikrarlı parlaklık.

Tip kodu	LEDIB70X70W
İdent no.	3071434
Purpose	Görüntü işleme alan lambası
İşlev	Dikdörtgen
Tasarım	110.4 x 92.6 x 25.4mm
Boyutlar	Metal, Düşük karbonlu çelik
Gövde malzemesi	Plastic, diffuse
Window material	2 m
Kablo uzunluğu	50000 h
LED kullanım ömrü (L70)	IP40
IP Derecesi	0...+50 °C
Ortam sıcaklığı	CE, cULus listeli
Onaylar	
Çalışma voltajı	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 250 mA
Elektriksel bağlantı	Kablolar
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm