


Görüntü sistemi arka ışık LEDIB70X70M

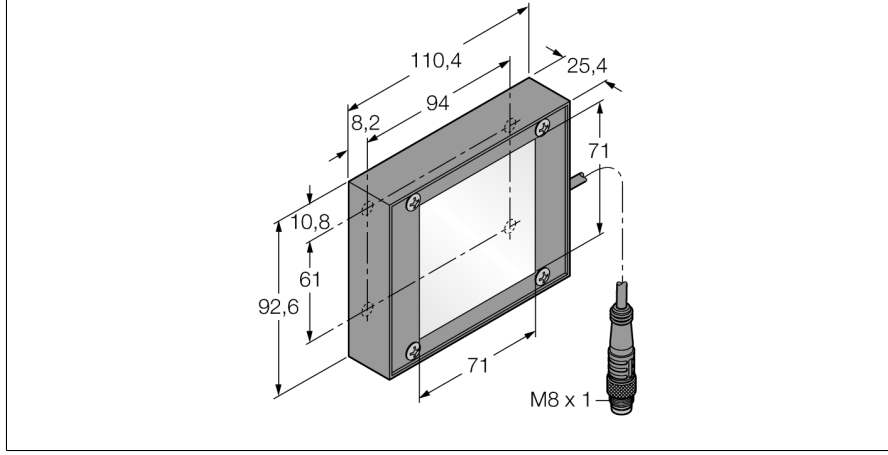

- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 2 m

Kablo Bağlantı Şeması

BN (1)	+
BU (3)	-
BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

İşlevsel prensip

Doğrudan nesnenin arkasına, sensörün karşısına kurulur. Diğer ışıklarla karşılaştırınca daha düşük yoğunluk ile oldukça yayınlık yüzeyler ve istikrarlı parlaklık.

Tip	LEDIB70X70M
Tanıt. no.	3072266
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	Görüntü işleme
İşlev	alan lambası
Işık tipi	IR
Dalga boyu	850...940 nm
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _a	24 VDC
DC nominal çalışma akımı I _a	≤ 250 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	250 mA
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen
Gövde malzemesi	Metal, Düşük karbonlu çelik
Window material	Acrylic, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M8 × 1, 2 m, PVC
Çekirdek sayısı	3
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP40
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, cULus listeli